


DATENBLATT LED-LICHTBAND Serie CST

600mm 1500mm Leistung einstellbar für 3-Phasenschiene

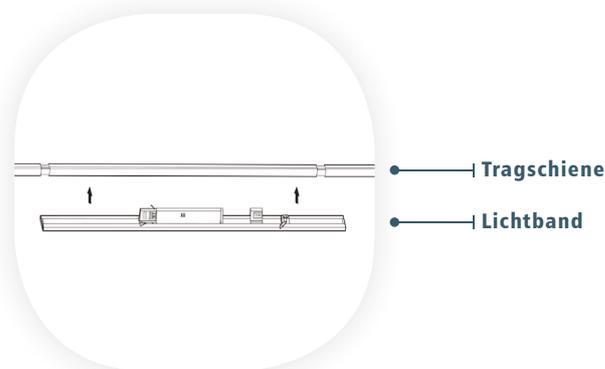

HIGHLIGHTS

- 600mm-Version und 1500mm-Version erhältlich
- Leistung in 20W/18W/16W/14W(600mm-Version) und 50W/45W/40W/35W(1500mm-Version) durch DIP-Schalter einstellbar
- Ultraflaches, filigranes Design
- Für 3-Phasenschiene geeignet, passende Schienen siehe Seite 2

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Weiß RAL 9016
Energieeffizienzklasse	B
Lebensdauer	L80 / B10 >50.000 Std.
Maße	600mm-Version L600 B60 H10/28 1500mm-Version L1500 B60 H10/28
Gewicht	(600mm-Version) 550g (1500mm-Version) 1150g
Montageart	mit 3-Phasenschiene
Garantie	3 Jahre

PHOTOMETRISCHE DATEN

Lichtstrom	600mm: 2200/2600/2900/3200lm 1500mm: 5600/6400/7200/8000lm
Lichtfarbe	4000K Neutralweiß
Farbwiedergabe	CRI > 90
Ausstrahlungswinkel	90°

TECHNISCHE DATEN

Leistung	4-stufig durch DIP-Schalter einstellbar (600mm-Version) 20W/18W/16W/14W (1500mm-Version) 50W/45W/40W/35W
Dimmbar	Ja. 4-stufig
Schutzart	IP20

INSTALLATIONS DATEN


Hinweis	Inklusive Netzteil
Passende Tragschienen	Siehe Seite 2
Elektrische Anschlüsse	für 3-Phasenschiene

ELEKTRISCHE DATEN

Anschlussleistung	AC180-250V, 50Hz
Schutzklasse	II

CE RoHS

ABMESSUNG

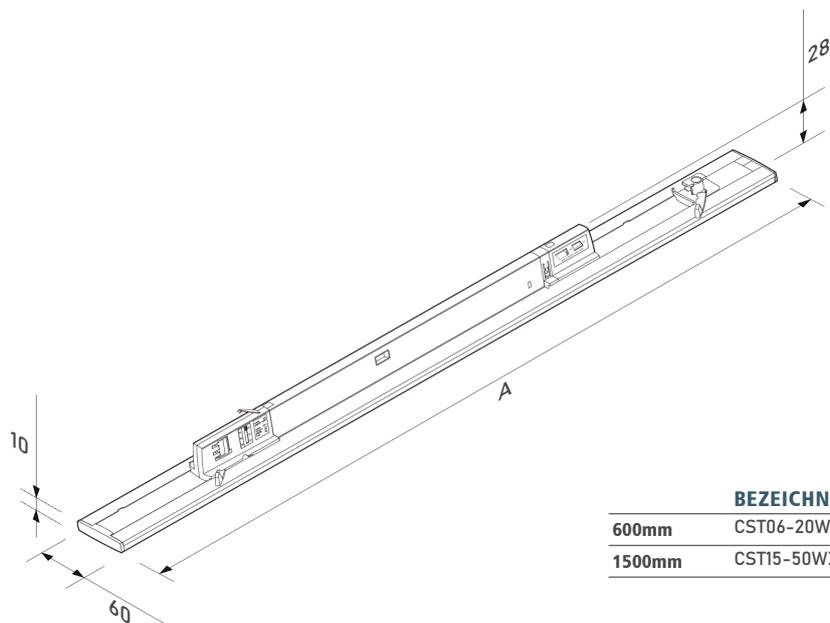


	BEZEICHNUNG	A
600mm	CST06-20WX-NW	600
1500mm	CST15-50WX-NW	1500

PHASENAUSWAHL



Phasenauswahl durch DIP-Schalter




LEISTUNGSEINSTELLUNG




Leistung in 4-stufig durch DIP-Schalter einstellbar

600mm-Version: 20W/18W/16W/14W
1200mm-Version: 50W/45W/40W/35W


PASSENDE TRAGSCHIENEN




Global




Eutrac




Staff



Ivela



Unipro



Stucchi

BESTELLUNG

	BEZEICHNUNG	BESCHREIBUNG	KARTON	ART.-NR.
600mm	CST06-20WX-NW	600mm, Leistung in 20W/18W/16W/14W einstellbar, Ausstrahlungswinkel 90°, Lichtfarbe 4000K Neutralweiß, max. 3200lm, CRI>90	10 Stk.	134561
1500mm	CST15-50WX-NW	1500mm, Leistung in 50W/45W/40W/35W einstellbar, Ausstrahlungswinkel 90°, Lichtfarbe 4000K Neutralweiß, max. 8000lm, CRI>90	10 Stk.	134563

ANWENDUNGSBEISPIEL

