


LED-UNIVERSALEIN- UND ANBAULEUCHE Serie CU235

Lichtfarbe einstellbar Leistung einstellbar



RÜCKSEITE

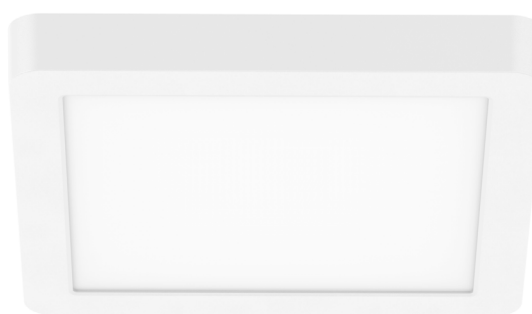

Lichtfarbe 3-stufig einstellbar

3000K Warmweiß 4000K Neutralweiß 5700K Tageslichtweiß




Leistung 3-stufig einstellbar

10W / 13W / 16W



6 pol. Steckverbinder NNEELL

Einfache Durchverdrachtung



Universalbügel für Einbau

mit einstellbarer Feder
geeignet für Deckenausschnitt
Ø65-205mm



HIGHLIGHTS

- Universalein-/aufbaumontage durch verstellbaren Montagebügel, geeignet für Deckenausschnitt Ø65-205mm
- Bauform in rund und quadratisch erhältlich
- 6 polige Steckklemme NNEELL zur Durchverdrachtung
- Lichtfarbe in 3000K/4000K/5700K mit Schalter auf der Rückseite einstellbar
- Leistung in 10W/13W/16W mit Schalter auf der Rückseite einstellbar

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Gehäusematerial	Aluminium / PS
Gehäusefarbe	Weiß RAL9016
Energieeffizienzklasse	E
Lebensdauer	L80 / B10 >40.000 Std.
Maße	Ø235x22
Gewicht	620g
Montageart	Einbau (Ø65-205), Aufbau

PHOTOMETRISCHE DATEN

Lichtstrom	1200lm(10W) 1560lm(13W) 1920lm(16W)
Lichtfarbe	in 3000K/4000K/5700K einstellbar
Farbwiedergabe	CRI > 80
Ausstrahlungswinkel	120°
Flackerfrei	Ja. <3%

TECHNISCHE DATEN

Leistung	in 10W/13W/16W einstellbar
Dimmbar	in 3 Stufen verstellbar mit DIP-Schalter
Schutzart	IP20
Stoßfestigkeitsgrad	IK06
Lichtausbeute	ca. 120lm/W

INSTALLATIONS DATEN


Deckenausschnitt	Ø65-205
Deckenaufbau	durch Montagebügel

ELEKTRISCHE DATEN


Anschlussleistung	AC200-240V, 50Hz
Schutzklasse	II

CE RoHS

ABMESSUNG

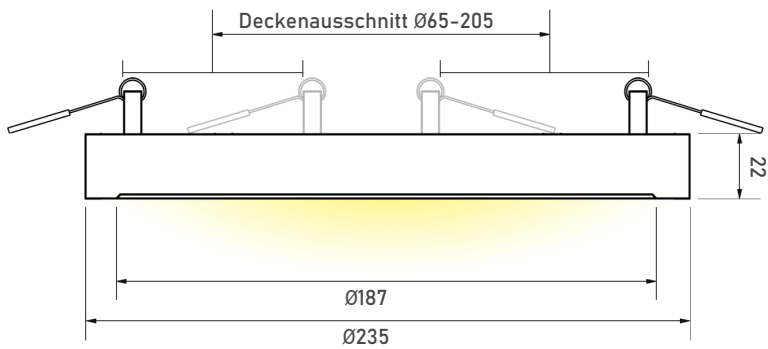


INSTALLATIONSMETHODE

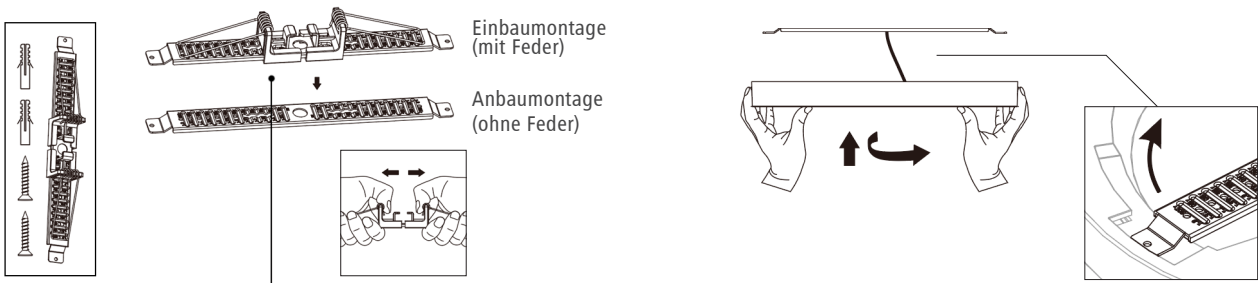

geeignet für unterschiedliche Deckenausschnitte (Ø65-205mm)

STECKKLEMME

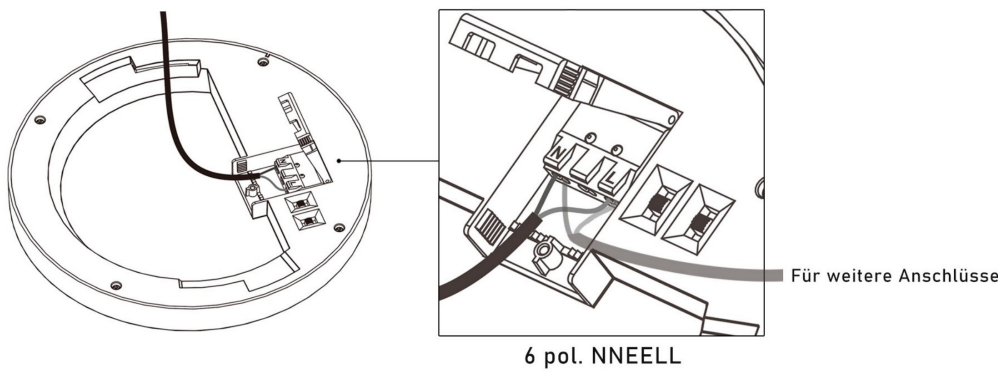

BESTELLUNG				
	BEZEICHNUNG	BESCHREIBUNG	KARTON	ART.-NR.
Rund	CU235-16WX-XW	Lichtfarbe in 3000K/4000K/5700K einstellbar, Leistung in 10/13/16W einstellbar, max. 1920lm, rund	20 Stk.	123107
Quadratisch	CU235Q-16WX-XW	Lichtfarbe in 3000K/4000K/5700K einstellbar, Leistung in 10/13/16W einstellbar, max. 1920lm, quadratisch	20 Stk.	123109