

B.E.G.**LUXOMAT®**

Aleum Glow AD

Art.Nr. 93134 EAN: 4007529931347

- Spannung: 230 V AC ±10% 50 / 60 Hz
- Abmessungen: 105 x 54 x 71 mm
- Parametrierung: B.E.G. App "B.E.G. One" / "B.E.G. MyControl" (Bluetooth)

Bestelldaten

Bezeichnung	Farbe	Art.No
Aleum Glow AD	anthrazit	93134

Zubehör




Bezeichnung	Farbe	Art.No
RC-Loeschglied	weiß	10880
Mini-RC-Loeschglied		10882
Ballschutzkorb BSK (Ø 164 x 143 mm)	weiß	92467

Technische Daten

Spannung:	230 V AC ±10% 50 / 60 Hz
Abmessungen:	105 x 54 x 71 mm
Parametrierung:	B.E.G. App "B.E.G. One" / "B.E.G. MyControl" (Bluetooth)
Typische Leistungsaufnahme:	ca. 0.5 W
Erfassungsbereich:	horizontal 180° (Wandmontage) max. 16 m quer max. 5 m frontal max. 3 m Unterkriechschutz
Reichweite:	400 m² / 2.5 m Montagehöhe 2 m / 4 m / 2.5 m
Überwachte Fläche bei tangentialer Bewegung:	400 m² / 2.5 m Montagehöhe
Montagehöhe min./max./empfohlen:	2 m / 4 m / 2.5 m
Schutzart/-klasse:	IP54 / Klasse II
Stoßfestigkeitsgrad:	IK03
Umgebungstemperatur:	-25 °C bis +50 °C
Gehäuse:	Polycarbonat, UV-beständig
Farbe:	anthrazit matt, ähnlich RAL7016
Anschlüsse und Kabel:	für eindrähtige Leiter 0.5 - 2.5 mm²
Kanal 1 (Lichtsteuerung)	
	2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0.5 800 W LED max. Einschaltspitzenstrom Ip (20 ms) = 165 A max. Einschaltspitzenstrom Ip (200 µs) = 800 A 1x µ-Kontakt, Schließer/NO mit vorlaufendem Wolfram-Kontakt
Schaltleistung:	
Kontaktart:	
Nachlaufzeit:	10 s - 30 min, Impuls
Ambiente-Licht:	0 - 100 % / 10 s - 6 h / 16 Farben
Einschaltschwelle:	10 - 2500 Lux

Produktinformationen

Bewegungsmelder mit 180° Erfassungsbereich und Unterkriechschutz
Ambiente-Licht
Weitere Funktionen über die B.E.G. App per Bluetooth einstellbar
Mechanische Reichweiteneinstellung unterschiedlicher PIRs
Unterschiedliche Nachlaufzeit in Abhängigkeit von der Bewegungsrichtung
Unterbrechungsfreie Parallelschaltungserkennung von mehreren Meldern.
Sofortige Inbetriebnahme mit den werkseitigen Einstellungen möglich
Schaltung im Nulldurchgang
Fehlschaltungen aufgrund von Tieren können durch Reduzierung der Empfindlichkeit vermieden werden
Einfache Montage durch Stecksockel
Bluetooth ausschaltbar
Wandmontage
Werkseinstellung 3 min, 20 Lux, PIR Empfindlichkeit: max Ambiente-Licht Farbe: weiß; Helligkeit: 100%; Nachlaufzeit: 5 min

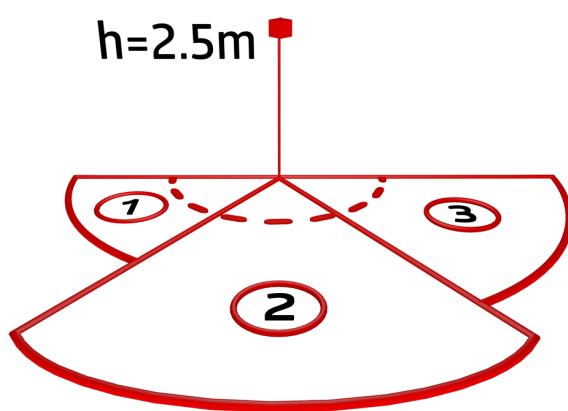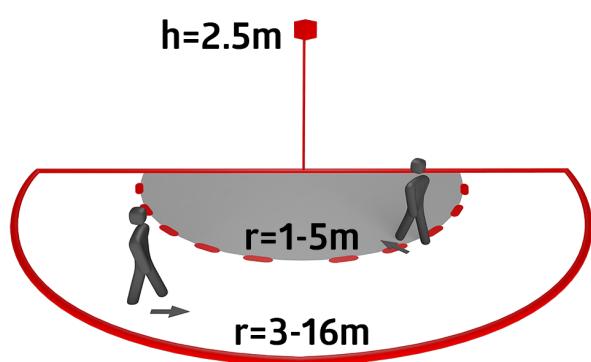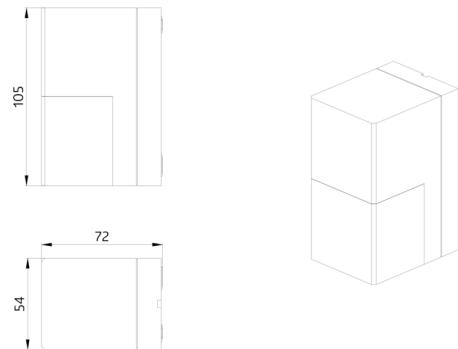




B.E.G. MyControl



B.E.G. One App

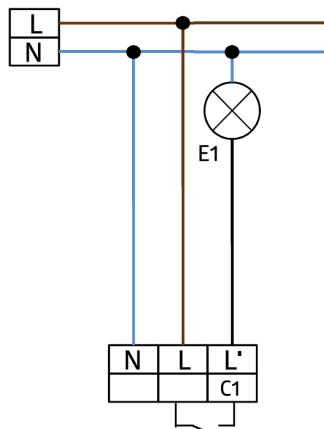

Zubehör



RC-Loeschglied

Art.No: 10880

Spannung: 230 V AC $\pm 10\%$
Abmessungen: 38 x 12 x 26 mm
Schutzart/-klasse: IP20 / Klasse II



Mini-RC-Loeschglied

Art.No: 10882

Spannung: 230 V AC $\pm 10\%$
Abmessungen: 50 x 23 x 8 mm
Schutzart/-klasse: IP20 / Klasse II



Ballschutzkorb BSK ($\varnothing 164 \times 143$ mm)

Art.No: 92467

Abmessungen: $\varnothing 164 \times 143$ mm
Stoßfestigkeitsgrad: IK09
Gehäuse: beschichteter Stahlkorb