




RED RJ45 Kat.6A (ISO) Modul


AWG 26/1 - 22/1, AWG 26/7 - 22/7

de Montagehinweis für den Installateur
en Mounting note for the installer

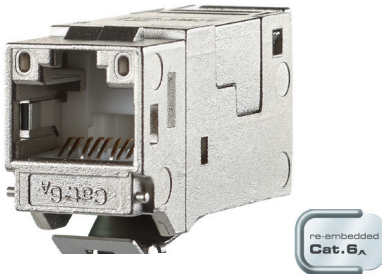

7434454 = 1 Stück pro Karton
1 piece per box

7434455 = 12 Stück pro Karton
12 pieces per box

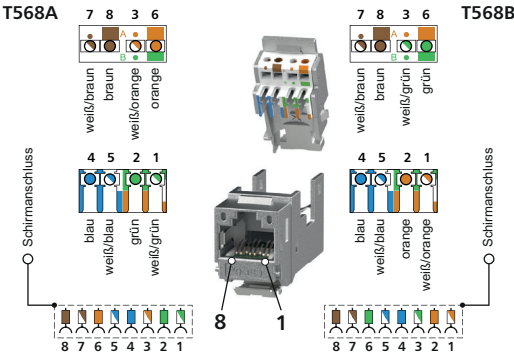

HINWEIS / NOTE

Anschlussfehler vermeiden!
Vor dem Anschluss Montageanleitung sorgfältig lesen!

Avoid connection errors!
Read installation instructions carefully before connecting!

HINWEIS / NOTE

de **Bestimmungsgemäßer Gebrauch:**
Anschlussmodul für universelle Gebäudeverkabelung nach M111C1E2.


en **Intended use:**
Connection module for universal building cabling, according to M111C1E2.

WARNUNG / WARNING

de **Achtung!**
Ausstecken (Ziehen des RJ45-Steckers) nur bei zuvor ausgeschaltetem Gerät ohne Spannung. Ausstecken, insbesondere wiederholtes Ausstecken unter Spannung (bei Verwendung von Power over Ethernet PoE) kann zu Schäden an den Kontakten der RJ45-Steckverbindung führen.


en **Attention!**
Before unplugging the RJ45 plug make sure that the device is switched off and is no longer energised. Unplugging, particularly repeated unplugging of an energised device (when using Power over Ethernet PoE) may damage the contacts of the RJ45 plug connection.

Anschlussbelegung PIN assignments			
PIN Nr. No.	T568A	T568B	Profinet
1	WS-GN	WS-OR	GE
2	GN	OR	OR
3	WS-OR	WS-GN	WS
4	BL	BL	-
5	WS-BL	WS-BL	-
6	OR	GN	BL
7	WS-BR	WS-BR	-
8	BR	BR	-

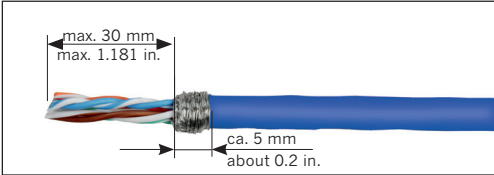

Schirmgeflecht 5 mm über den Kabelmantel aufbringen.
Wrap the braided shield 0.2 in. over the cable sheath.

de Kabelmontage Keystone T568A
en Cable Termination Keystone T568A

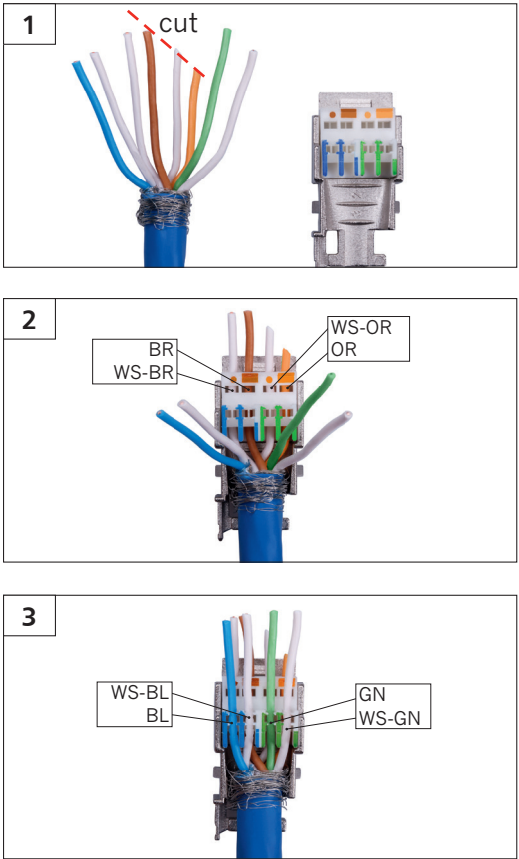






HINWEIS / NOTE

Zusätzliche Informationen und Dokumentationen stehen zum Download unter www.wir-sind-red.de bereit.

More detailed information and documentations are available as download at www.wir-sind-red.de

7434454

7434455

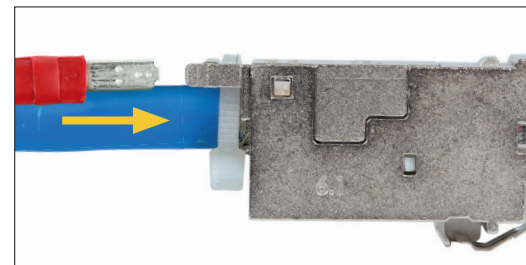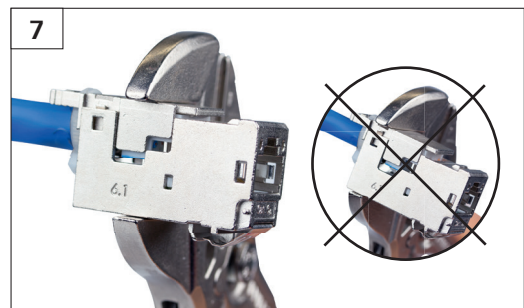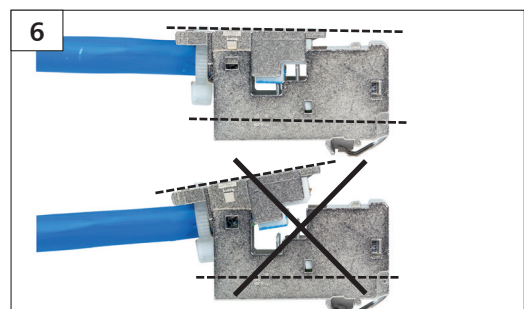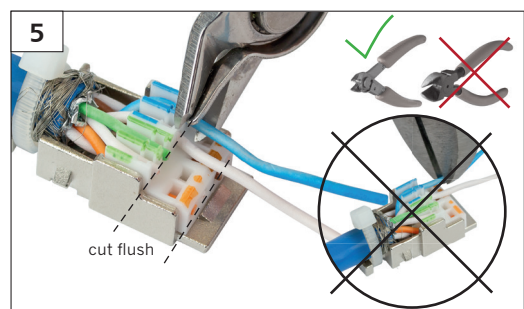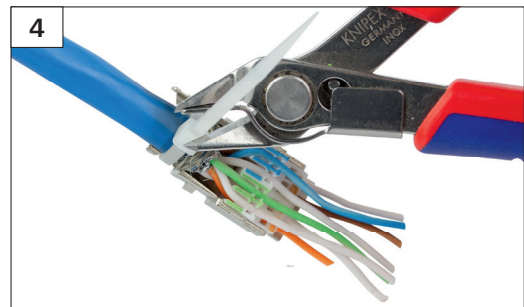

Optionaler Potentialausgleich mit 2,8 mm Flachstecker

Optional potential equalisation with 2.8 mm flat plug

