


PHE 15 16.7 4T TA (766 616)

- Bei Niederschlägen verwendbar
- Für Oberleitungen elektrischer Bahnen
- Mit Eigenprüfvorrichtung
- Optische Anzeige
- Kurze Transportlänge durch teilbare Isolierstangen
- 4-teilige Ausführung
- Aufbewahrungstasche im Lieferumfang enthalten

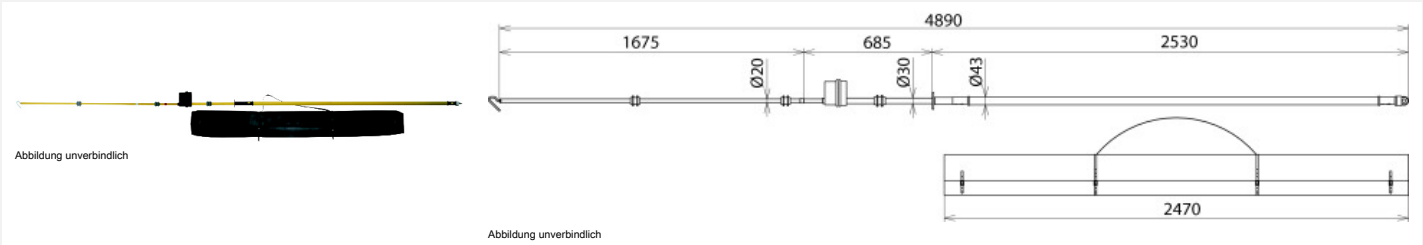

Für Oberleitungen elektrischer Bahnen

Typ	PHE 15 16.7 4T TA
Art.-Nr.	766 616
Nennspannung (U _N)	15 kV
Spannungsart	AC
Frequenz	16,7 Hz
Gesamtlänge (l _G)	4890 mm
Isolierstrecke (l _I)	685 mm
Eintauchtiefe (l _O)	1675 mm
Länge Spitze	1900 mm
Länge Bedienstange (mit Handschutzteller)	640 mm
Länge Bedienstange (Abschlussteil)	2530 mm
DB Zeichnungs-Nr.	3 Ebgw 02.51
DB Material-Nr.	237 129
Norm	DIN VDE 0681-6
Bauart	Zusammengehörig
Verwendbar bei	☀
Einsatzort	Freiluftanlagen
Anwendung	Oberleitungen elektrischer Bahnen
Ausführung	einpolig
Anzeige	Optisch
Eigenprüfvorrichtung	Ja
Batterie	Lithium
Werkstoff Prüfelektrode	St/gal Zn
Werkstoff Prüfspitze	Glasfaserverstärktes Polyesterrohr
Werkstoff Anzeigegerät	Kunststoff, vollisoliert
Werkstoff Isolierstange	Glasfaserverstärktes Polyesterrohr
Gewicht	5,09 kg
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	90303370
GTIN (EAN)	4013364126091
VPE	1 Stk.

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.