# DIGITUS® LED-Leuchte, 3W

**DN-19 LIGHT-3**

**EAN 4016032361053**

**LED-Leuchte mit IR-Sensoren, 3W, 300 mm inkl. Netzteil, mit Magnetstreifen**

Die LED-Leuchte ist durch Ihre kompakte Bauweise und die Magnetbesfestigung flexibel einsetzbar. Sie kann beliebig in Ihrem 482,6 mm (19") Gehäuse eingesetzt werden und sorgt dort für eine optimale Beleuchtung mittels leistungsstarken LED-Lichtern, welche ohne Aufwärmphase direkt die maximale Leuchtkraft bieten. Die zwei unterschiedlichen Modi (einstellbar durch einen Schalter) bieten eine besonders benutzerfreundliche Handhabung. Der Automatik-Modus sorgt dafür, dass die LED-Schrankbeleuchtung mithilfe des Sensors automatisch eingeschaltet wird, sobald Sie die Tür Ihres 482,6 mm (19") Gehäuses öffnen, und sich wieder ausschaltet, sobald Sie sie schließen. Alternativ kann der AN/AUS-Modus für eine manuelle Ein-und Ausschaltung benutzt werden. Bewegen Sie Ihren Finger oder Ihre Hand vor dem Sensor um das Licht ein- und auszuschalten. Der Power Adapter ist im Lieferumfang enthalten, somit ist die DIGITUS® LED-Leuchte sofort einsetzbar.

**Die perfekte Lichtquelle in Ihrem Gehäuse. Horizontal oder vertikal installierbar. Dank Magnetbefestigung universell einsetzbar, nicht nur in Netzwerk- oder Serverschränken.**

- Nominale Eingangsspannung: 100-240 V
- Eingangsfrequenz: 50/60 Hz
- Betriebsspannung: DC 12 V, 1000 mA
- Leistung: 3 W
- Kontrolle: IR-Sensor
- Erkennungsreichweite des Infrarotsensors: 4-5 cm
- Power Adapter Stecker: CEE 7/16 (Typ C) Eurostecker
- LED DC Eingangsstecker: 3,5 mm; 1,5 m Länge
- Maximale Gesamtstromaufnahme: 250 mA @ 220-240 V
- Lum. Fluss: 233 lm
- Lichtquelle: 6500K LED
- Zeit bis zu 60% der max. Leuchtkraft: <1 sek.
- Verbrauch in kWh/1000 h: 0,003 kwh
- Lebensdauer in Stunden: 20000
- Erhöhung (über MSL) des Betriebsspeichers: 0-3000 m / 0-15 000 m
- Lager-/Betriebstemperatur: -25 °C bis +65 °C / -20 °C bis +45 °C
- Luftfeuchtigkeit des Betriebsspeichers: 0-95 % RH Non-condensing 0-95 % RH Non-condensing
- Aluminium-Gehäuse
- Farbe: schwarzer Kunststoff & graues Aluminium
- CE & ROHS konform

**Merkmale**

- Zoll Formfaktor (IEC 60297): 482,6 mm (19")

**Lieferumfang**

- 1 x LED-Leuchte
- 1 x Power-Adapter
- 1 x Magnetstreifen
- 1 x Schrauben-Set

**Logistische Daten**

| | Anzahl (Stück) | Gewicht (kg) | Tiefe (cm) | Breite (cm) | Höhe (cm) | cm³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Karton-VPE** | 20 | 5,30 | 24,00 | 32,50 | 34,00 | 26.520,00 |
| **Innen-VPE** | 1 | 0,27 | 4,50 | 34,00 | 8,00 | 1.224,00 |
| **Einzel-VPE** | 1 | 0,27 | 4,50 | 34,00 | 8,00 | 1.224,00 |
| **Netto einzeln ohne VP** | 1 | 0,16 | 2,90 | 30,00 | 1,00 | 0,00 |


Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

**Weitere Anwendungsbilder:**

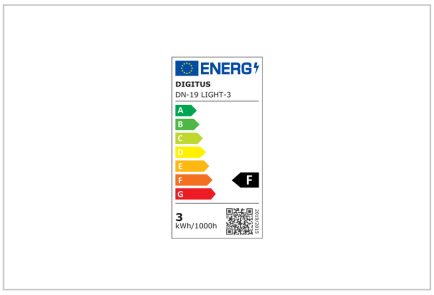

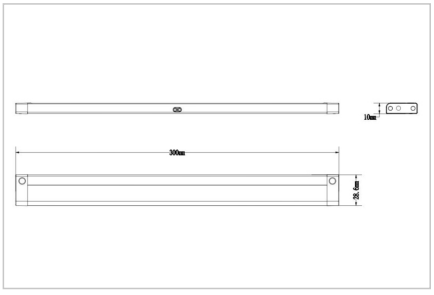

**Sicherheitshinweise**

- Beachten Sie bei der Installation und der Verwendung der Zubehörprodukte für Netzwerkschränke die jeweiligen Sicherheitshinweise des Herstellers, bzw. des Schranksystems, in dem sie das Zubehörteil verwendet wollen.

**Verantwortliche Person für die EU**

In der EU ansässiger Wirtschaftsbeteiligter, der sicherstellt, dass das Produkt den erforderlichen Vorschriften entspricht.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com