


MONTAGEANLEITUNG

Vorkonfektioniertes Geräteeinbausystem


zweifach GESWL 2... alternativ dreifach GESWL 3...

- 1 -

GESWL 2 ...

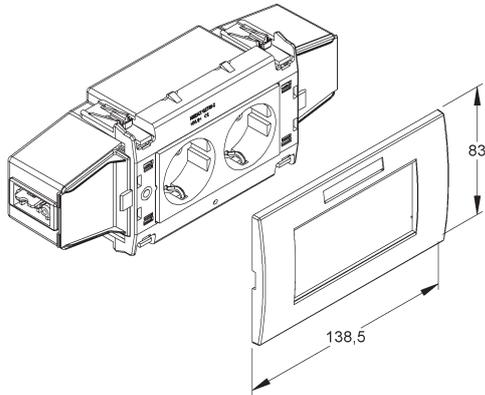


GESWL 3 ...

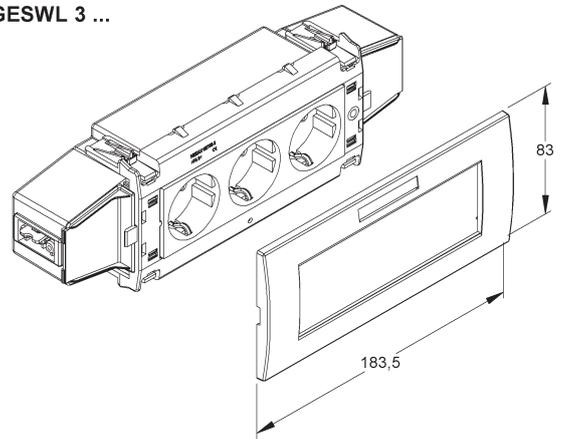


Verarbeitungstemperatur > +5° C.

Empfohlen bei normaler Beanspruchung. Für besondere Beanspruchungen (z.B. Schulen, Werkstätten, Sporthallen) empfehlen wir die Verwendung unserer Geräteinbaudosen **GDM...** in Verbindung mit einem adäquaten Schalterprogramm.

1.

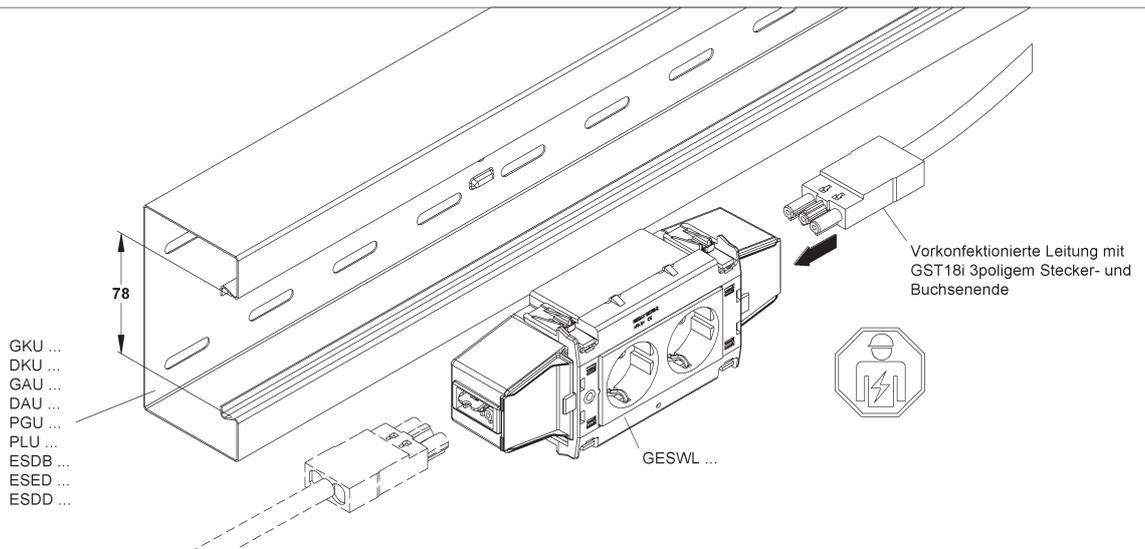

2.

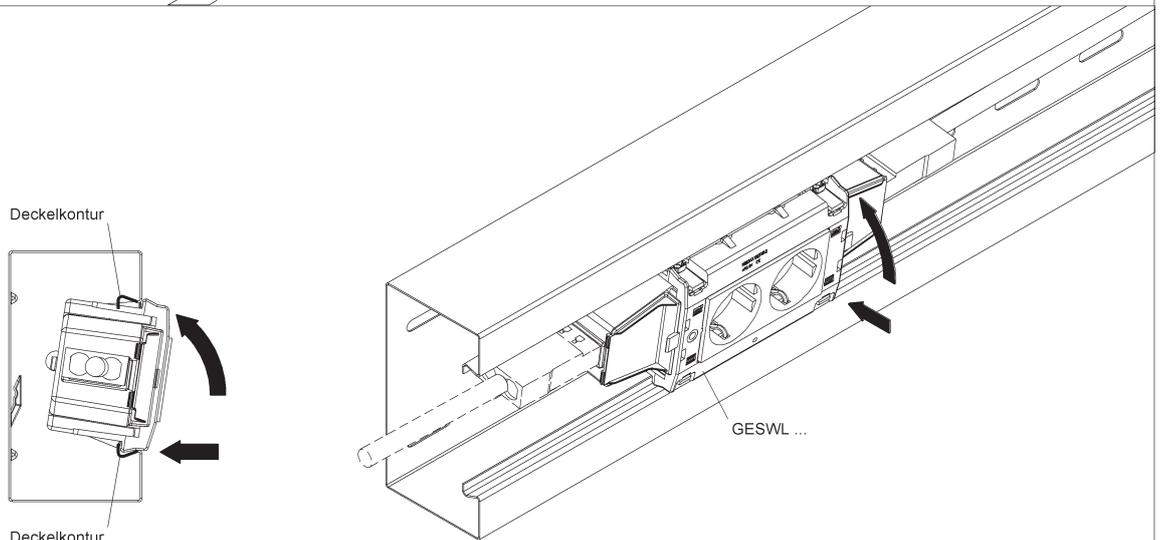

MONTAGEANLEITUNG

Vorkonfektioniertes Geräteeinbausystem

zweifach GESWL 2... alternativ dreifach GESWL 3...

