


MONTAGEANLEITUNG

Industrie-Geräteeinbaudose GDI 60/70

mit 60 mm bzw. 70 mm Befestigungsspur


- 1 -

GDI 60/70
für Gerätekanäle

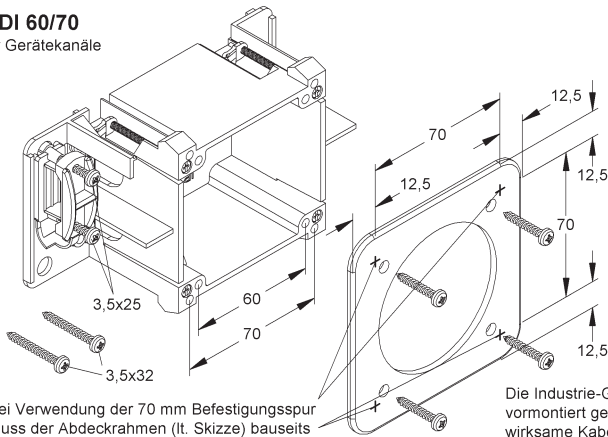


Bei Verwendung der 70 mm Befestigungsspur muss der Abdeckrahmen (lt. Skizze) bauseits Ø 5,5 mm abgebohrt werden.

Die Industrie-Geräteeinbaudose GDI 60/70 wird für Gerätekanalunterteile mit 78 mm Deckelöffnung vormontiert geliefert. Seitliche variabel einsetzbare vormontierte Zugentlastung ermöglicht eine wirksame Kabelrückhaltung bei gängigen Leitungen des Typs NYM Die Verdrahtung erfolgt außerhalb der Dose. Verarbeitungstemperatur > +5°C


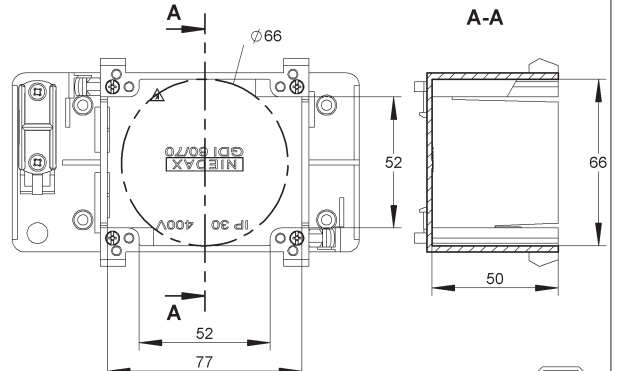


1.


GKU ...
DKU ...
GAU ...
DAU ...
PLU ...
PGU ...
ESDB ...
ESED ...
ESDD ...

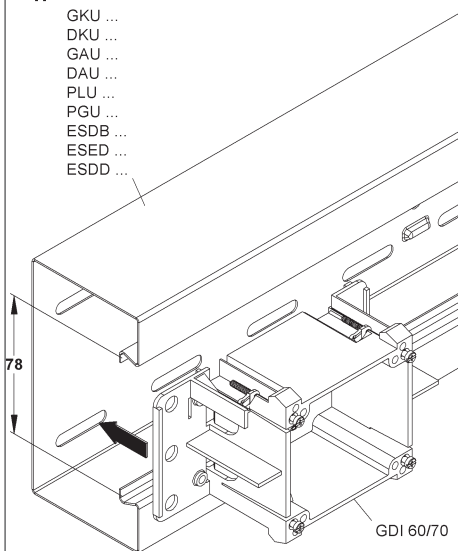


2.

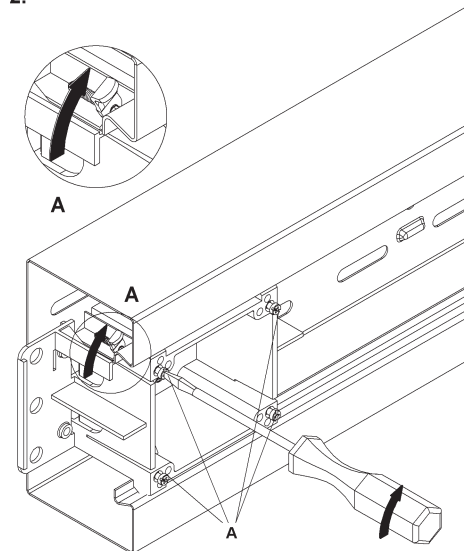


3.

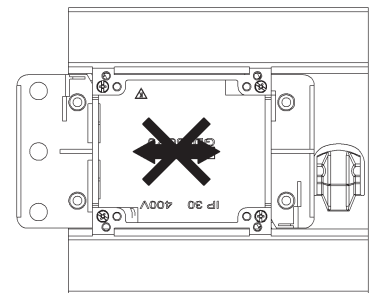

4.

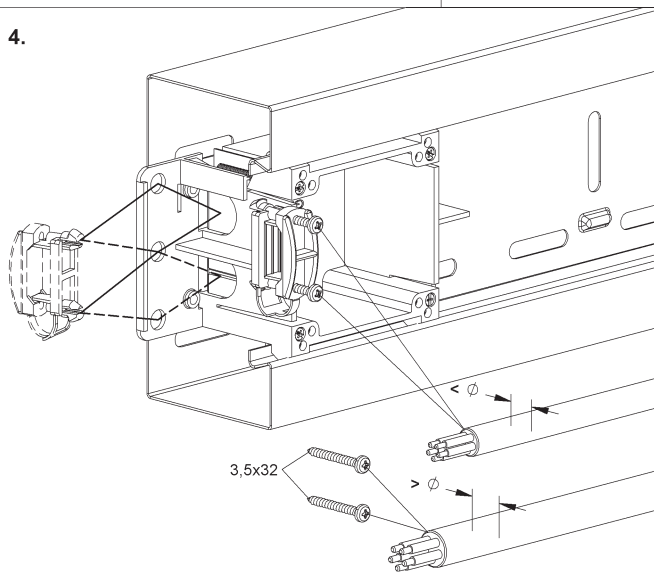

5.

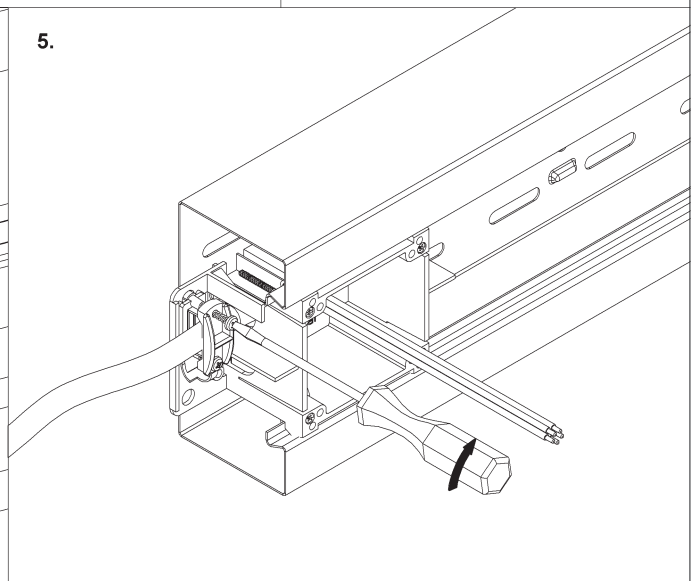

MONTAGEANLEITUNG

Industrie-Geräteeinbaudose GDI 60/70
mit 60 mm bzw. 70 mm Befestigungsspur

- 2 -

