


MONTAGE-/DEMONTAGEANLEITUNG


Potentialausgleichklemme GPK 63

für die Einbeziehung der Stahldeckel GDS in den Potentialausgleich




Montageanleitung


1.
Die Potentialausgleichklemme GPK 63 an der Randprofilierung ansetzen ...

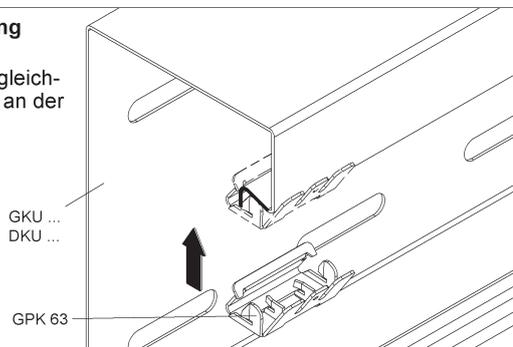

2.
... und eindrehen.

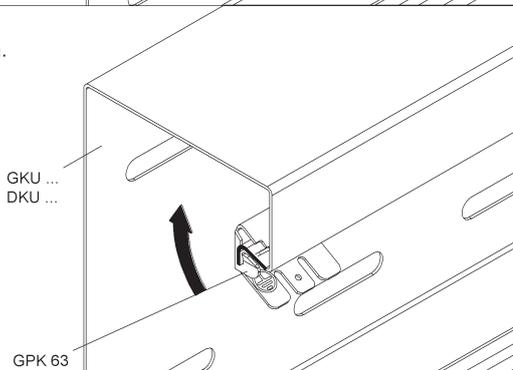


3.
Deckel GDS ... einrasten. Über die Anschlussfahne der Potentialausgleichklemme GPK 63 kann zusätzlich eine Potentialausgleichleitung GSLH ... / GSL ... angeschlossen werden.

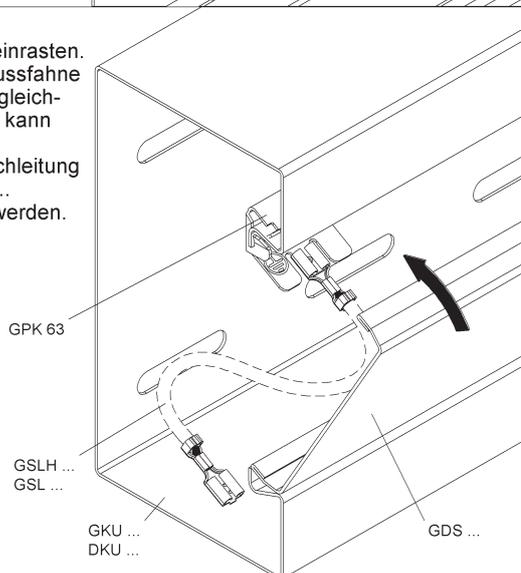

Demontageanleitung

1.
Deckel GDS ... entnehmen.

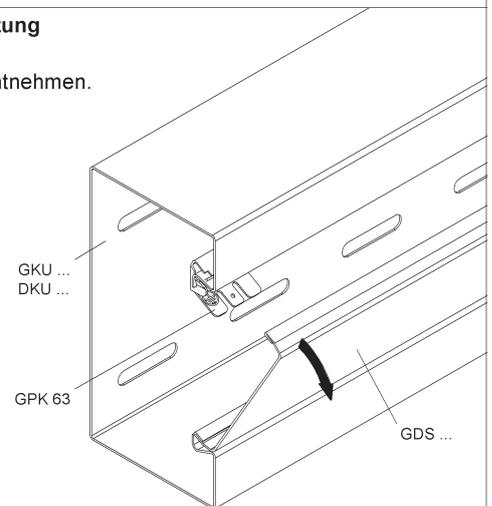

2.
Die Potentialausgleichklemme GPK 63 mit Hilfe eines Schraubendrehers lösen.

