



MONTAGEANLEITUNG

Zentralabhängung, C-förmig ZC...

Bei einer Deckenabhängung mittels Gewindestab **M 10/...** wird die Gitterrinne **MTC...** schraublos in die Zentralabhängung **ZC...** durch Einschieben vorpositioniert. Das Umbiegen der Sicherungslasche mittels Schraubendreher fixiert die Gitterrinne in ihrer Position und sichert sie gegen Verschiebung. Geeignet für Gitterrinnen mit einem mittigen Längsdrahtabstand von 50 mm.

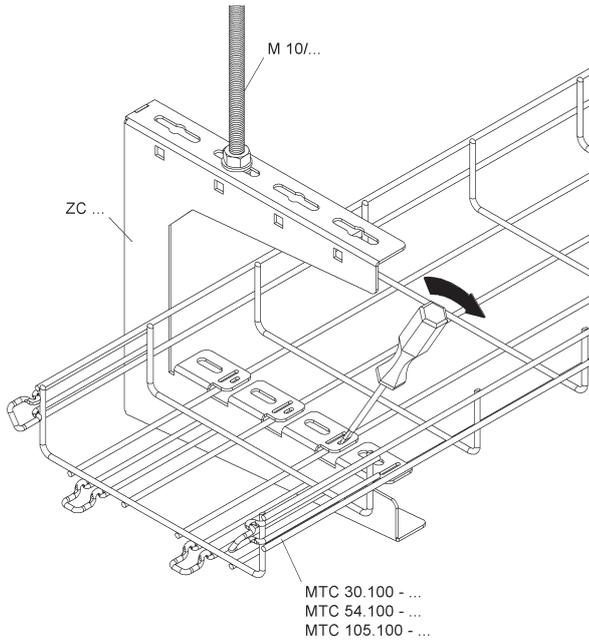


Lochungen in der unteren Auflagefläche der Zentralabhängung **ZC...** ermöglichen verschiedenste Ein- und Anbauten wie beispielsweise die Montage eines Trennsteges **RW...**

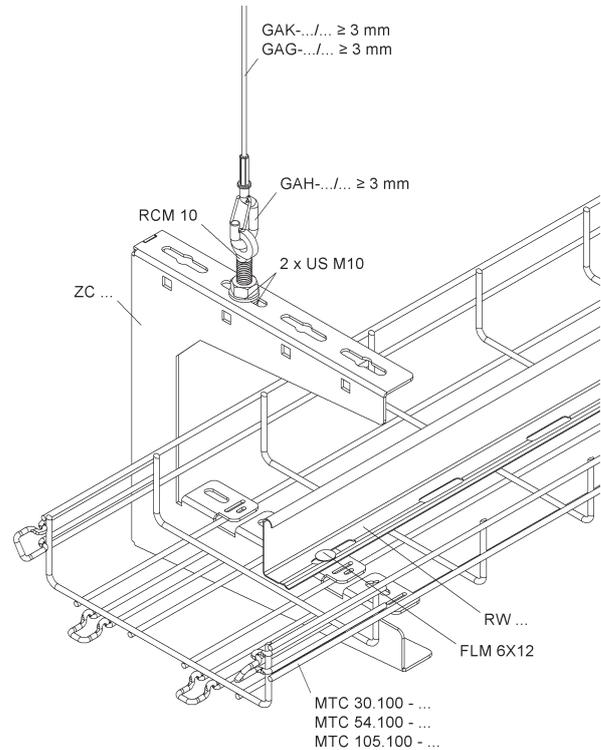

MONTAGEANLEITUNG

Zentralabhängung, C-förmig ZC...

Durch vertikale und horizontale Lochanordnung im oberen Auflageschenkel der Zentralabhängung **ZC...** ist eine „Schaukelabhängung“ mit Gripple Seilen **GAK-.../...**, **GAG-.../...** und **GAH-.../...** realisierbar.

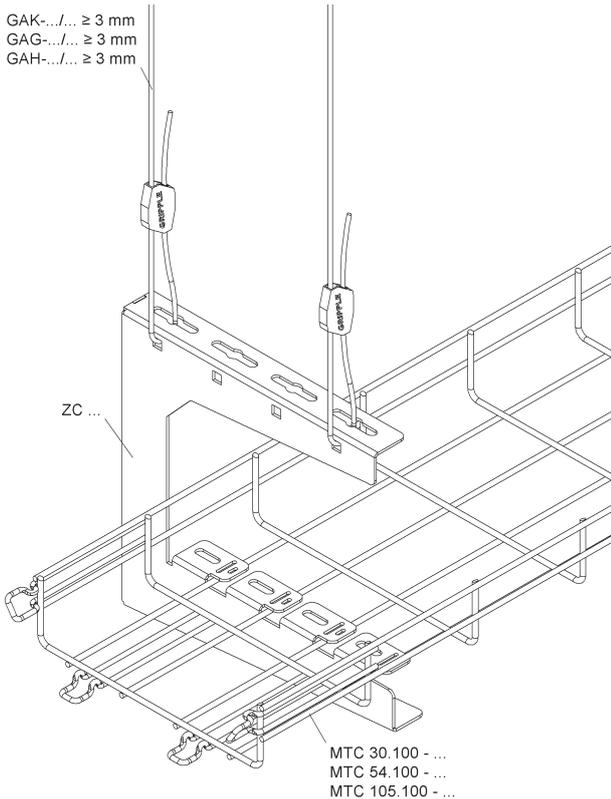

Eine Nutzung, nicht nur als Zentralabhängung **ZC...**, sondern, auch auf Grund einer Lochung im Rückenteile, als doppelter Ausleger zur Wandmontage, unterstreicht die Multifunktionalität dieser Abhängung. Montiert werden können alle Niedax Kabelrinnen sowie Gitterrinnen **MTC...** sowie deren Kombination. Die Belastungsangaben mit der Einleitung der Lasten sowie die ausreichende Verankerung mit dem tragfähigen Untergrund sind zu berücksichtigen.

