




ROTI PRO LED-Einsatz MR16 mit Linsenoptik, 3CCT (2.700 K / 3.000 K / 4.000 K) und dim2warm (3.000 K - 2.200 K), 6 W, CRI>90, 350 mA
 Artikel-Nr. 12933553

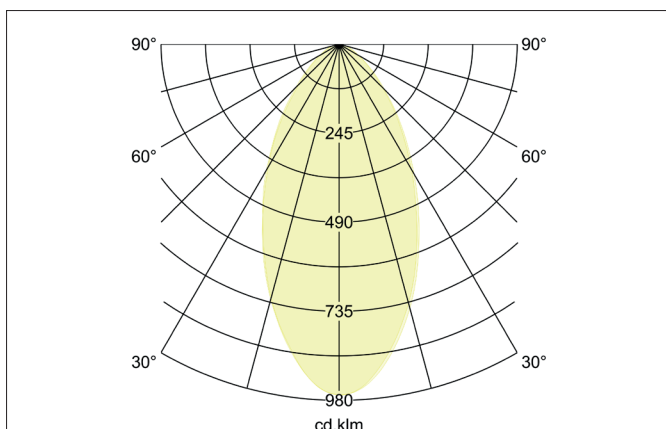

BRUMBERG
 Licht. Seit 1873.

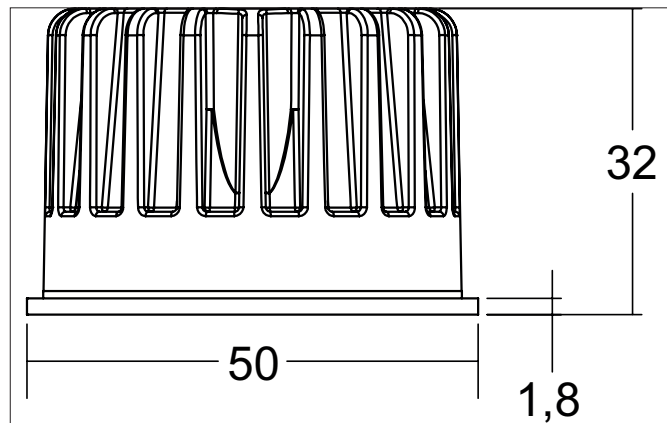

Ausschreibungstext

LED-Einsatz MR16 mit Linsenoptik, 3CCT (2.700 K / 3.000 K / 4.000 K) und dim2warm (3.000 K - 2.200 K), 6 W, CRI>90, 350 mA, schwarz / aluminium matt, rund. Wird das LED-Modul gedimmt, verringert sich die Farbtemperatur (3.000 K bis minimal 2.200 K).

Außerdem einstellbar: Farbtemperatur 2.700 K / 3.000 K und 4.000 K. Ausführung: Plug&Play, Material: Aluminium / Glas, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) III, Leistung: 6 W, Lichtstrom: 630 lm, Farbtemperatur: von 2.700 K bis 4.000 K, Abstrahlwinkel: 55°, Art der Dimmung: Abhängig vom Betriebsgerät.

Artikeldaten	
Artikel-Nr.	12933553
GTIN	4255752524465
Serienname	ROTI PRO
Kurzbeschreibung	LED-Einsatz MR16 mit Linsenoptik, 3CCT (2.700 K / 3.000 K / 4.000 K) und dim2warm (3.000 K - 2.200 K), 6 W, CRI>90, 350 mA
Material	Aluminium / PMMA
Farbe	schwarz / aluminium matt
Form	rund
Außendurchmesser	50 mm
Aufbauhöhe	32 mm
Nettogewicht	N.N.
Konformität	CE, UKCA

ROTI PRO LED-Einsatz MR16 mit Linsenoptik, 3CCT (2.700 K / 3.000 K / 4.000 K) und dim2warm (3.000 K - 2.200 K), 6 W, CRI>90, 350 mA
 Artikel-Nr. 12933553



BRUMBERG
 Licht. Seit 1873.

Lichttechnik	
Farbtemperatur	2.700 K / 3.000 K / 4.000 K + dim2warm (3.000 K - 2.200 K)
Lichtfarbe	weiß
Farbtemperatur 1	2.700 K
Farbtemperatur 2	3.000 K
Farbtemperatur 3	4.000 K
Lichtstrom	630 lm
Lichtstrom 1	580 lm
Lichtstrom 2	630 lm
Lichtstrom 3	730 lm
Farbtoleranz	McAdam-Step 3
Farbwiedergabe	CRI > 90
Reflektor	hochglänzend
Abstrahlwinkel	55°
Lichtverteilung	symmetrisch
Farbtemperatur einstellbar	Stufen

Betriebstechnik Leuchte	
Spannungsart	DC
Strom	350 mA
Leuchtmittel	LED
Ausführung	Plug&Play
Schutzklasse	III
Schutzart raumseitig	IP20
Dimmbar	Abhängig vom Betriebsgerät
Ansteuerung	Abhängig vom Betriebsgerät
Leuchtmittelwechsel möglich	Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden.
Lebensdauer L80/B10 bei 25 °C	50.000 h

Logistische Daten	
Bruttogewicht	0,069 kg
Länge Verpackung	55 mm
Breite Verpackung	55 mm
Höhe Verpackung	65 mm
Entsorgung am Ende der Lebensdauer	Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen.

Notwendiges Zubehör