

## Kabelabzweigkasten T160, mit Einsteckdichtung, transparenter hoher Deckel



Kabelabzweigkasten zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innenbereich und geschützten Außenbereichen. Rechteckige Form mit Einsteckdichtungen an den Seiten und Ausschlageinführungen im Boden. Geeignet für die Wand-/ Deckenmontage und die Montage auf Montageblechen. Mit der Möglichkeit zur Innenbefestigung und Montage über die Eckdome. Hoher, transparenter Deckel mit Schnellverschluss, plombierbar. Hergestellt aus halogenfreien und UV-resistenten Materialien.

Inklusive Hutprofilschiene.

Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüftemperatur 650°C. Schlagfestigkeit IK05 gemäß DIN EN 50102. Lichte Innenmaße: 176x135x84 mm



PP/  
PC


Polypropylen / Polycarbonat

### Stammdaten

|                                     |                                |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Artikelnummer                       | 2007754                        |
| Typ                                 | T 160 HD TR                    |
| Bezeichnung 1                       | Kabelabzweigkasten             |
| Bezeichnung 2                       | mit hohem transparentem Deckel |
| Hersteller                          | OBO                            |
| Dimension                           | 190x150x94                     |
| Farbe                               | lichtgrau; RAL 7035            |
| Werkstoff                           | Polypropylen / Polycarbonat    |
| Kleinste VK-Einheit                 | 1                              |
| Mengeneinheit                       | Stück                          |
| Gewicht                             | 34,18 kg                       |
| Gewichtseinheit                     | kg/100 St.                     |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 1,6554 kg CO2e / 1 Stück       |

## Kabelabzweigkasten T160, mit Einsteckdichtung, transparenter hoher Deckel

### Abmessungen

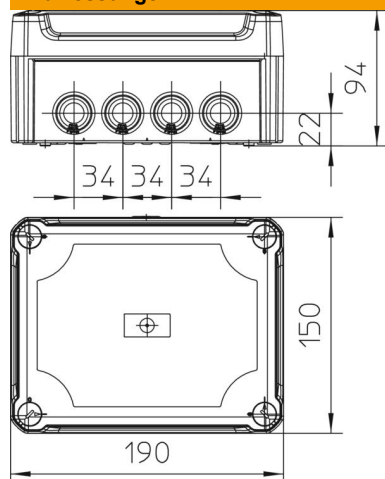

|        |        |
|--------|--------|
| Länge  | 190 mm |
| Breite | 150 mm |
| Höhe   | 94 mm  |

### Technische Daten

|                                             |                                                      |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Anreihbar                                   | ja                                                   |
| Anzahl der Einführungen                     | 12                                                   |
| Art der Einführung                          | Einsteckdichtung                                     |
| Art der Einführung                          | Kabel                                                |
| Art der Gehäusedurchführung                 | Stufenmembran abschneidbar                           |
| Bemessungsisolationsspannung U <sub>i</sub> | 500 V                                                |
| Bestückung                                  | Tragschiene                                          |
| Deckel                                      | transparent                                          |
| Deckelbefestigung                           | geschraubt                                           |
| Einführung von Hinten                       | ja                                                   |
| Einführungen                                | 7xM25                                                |
|                                             | 5xM32                                                |
| Explosionsgeprüfte Ausführung               | nein                                                 |
| flammwidrig                                 | nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C |
| Form                                        | rechteckig                                           |
| Funktionserhalt                             | ohne                                                 |
| für Ex-Zone                                 | ohne                                                 |
| für Ex-Zone Gas                             | ohne                                                 |
| für Ex-Zone Staub                           | ohne                                                 |
| Glasfaserverstärkt                          | ja                                                   |
| Halogenfrei                                 | ja                                                   |
| Lichte Innenmaße                            | 176x135x84 mm                                        |
| Mit Abschirmung                             | nein                                                 |
| Mit Deckel                                  | ja                                                   |
| Montageart                                  | Wand-/ Deckenmontage                                 |
| Nennspannung                                | 500 V                                                |
| Plombierbar                                 | ja                                                   |
| Schutzart                                   | IP66                                                 |
| Schutzgrad IK-Code                          | IK05                                                 |
| Temperatureinsatzbereich max.               | 60 °C                                                |

### Technische Daten

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Temperatureinsatzbereich min. | -5 °C |
| Transparenter Deckel          | ja    |
| Witterungsbeständig           | nein  |