

Technisches Datenblatt

Klemmleiste 1-4 mm², Kabelabzweigkasten T-Serie

Artikelnummer: 2016180



Klemmkörper und Schrauben aus Stahl, galvanisch verzinkt und transparent passiviert, Nennquerschnitt 1 ÷ 4 mm², Nennspannung 400 V, 5-polig, mit Buchsenklemmen max. anschließbare Querschnitte je Klemmstelle max. 4x2,5mm², 5x1,5mm² oder 6x1mm².
Systemzubehör zu Kabelabzweigkasten T25; T40



PA Polyamid

Stammdaten

| | |
|---|---------------------------------------|
| Artikelnummer | 2016180 |
| Typ | KL-T 01-04 |
| Bezeichnung 1 | Klemmleiste |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 4mm ² |
| Farbe | lichtgrau |
| Werkstoff | Polyamid |
| Kleinste VK-Einheit | 10 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 2,1 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |
| CO ₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0989 kg CO ₂ e / 1 Stück |


Technisches Datenblatt

Klemmleiste 1-4 mm², Kabelabzweigkasten T-Serie



Artikelnummer: 2016180

Abmessungen

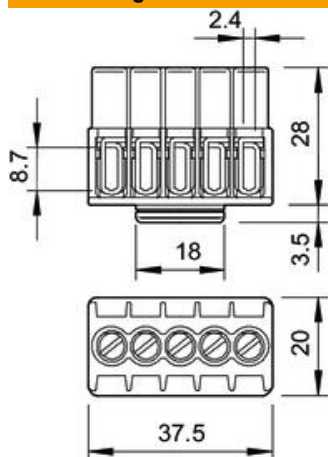

| | |
|--------|---------|
| Länge | 37,5 mm |
| Breite | 20 mm |
| Höhe | 28 mm |

Technische Daten

| | |
|---|---|
| Abschlussplatte erforderlich | nein |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrätig max. | 4 mm ² |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrätig min. | 1 mm ² |
| Anschlussposition | seitlich |
| Anzahl der Klemmstellen | 5 |
| Anzahl der Klemmstellen je Pol | 1 |
| Ausführung elektrischer Anschluss 1 | Schraubanschluss |
| Explosionsgeprüfte Ausführung | nein |
| Isolierstoff | Thermoplast |
| Montageart | sonstige |
| Nennquerschnitt max. | 4 mm ² |
| Nennquerschnitt min. | 1 mm ² |
| Nennspannung | 400 V |
| Nennstrom | 32 A |
| Polzahl | 5 |
| Querschnitt | max. anschließbare Querschnitte je Klemmstelle max. 4x2,5mm ² , 5x1,5mm ² oder 6x1mm ² mm ² |
| Transparent | nein |