

# Technisches Datenblatt

## Diagonalverbinder für Rundleiter A4

Artikelnummer: 5313013



- entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3)
- zum Verbinden von Rundleiter 8-10mm
- montiert mit 2 Flachrundschauben M10 x 30 und 2 Sechskantmuttern M10



**A4** Edelstahl, rostfrei

### Stammdaten

|                                     |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Artikelnummer                       | 5313013                           |
| Typ                                 | 2760 8-10 V4A                     |
| Bezeichnung 1                       | Diagonalverbinder rund/rund       |
| Hersteller                          | OBO                               |
| Dimension                           | 101x30                            |
| Werkstoff                           | Edelstahl, rostfrei 1.4571/1.4404 |
| Kleinste VK-Einheit                 | 25                                |
| Mengeneinheit                       | Stück                             |
| Gewicht                             | 21,364 kg                         |
| Gewichtseinheit                     | kg/100 St.                        |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 1,2273 kg CO2e / 1 Stück          |


# Technisches Datenblatt

## Diagonalverbinder für Rundleiter A4


Artikelnummer: 5313013



### Abmessungen

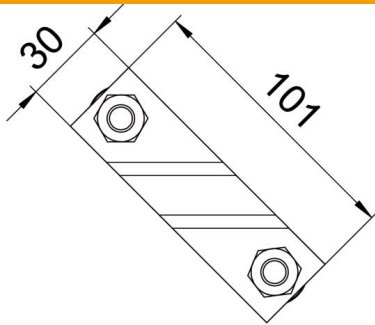

|        |        |
|--------|--------|
| Länge  | 101 mm |
| Breite | 30 mm  |
| Höhe   | 35 mm  |
| Maß A  | 101 mm |



### Technische Daten

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Art der Befestigungsschraube | Flachrundschraube            |
| Art des Verbinders           | Verbinder                    |
| Blitzstromtragfähigkeit      | H/100 kA                     |
| Geeignet für Verbindung      | Rundleiter Rd 8-10 / Rd 8-10 |
| Passung                      | Rd 8-10 mm                   |
| Zwischenplatte               | nein                         |
| Klemmbereich max.            | 10 mm                        |
| Klemmbereich min.            | 8 mm                         |