

# Technisches Datenblatt

## Montageträger, 2 x Typ B

Artikelnummer: 7407847



Montageträger zur Aufnahme von zwei Daten-Anschlussmodulen folgender Typen BTR: E-DAT; Dätwyler: MS und MS-N; Kerpen: VarioKeystone.  
Abmessung einer Montageöffnung in mm: 19,35/21,55 x 14,85.  
Passend für Einbaueinheit GE2 ohne Bodenbelagausparung.



A2 Edelstahl, rostfrei

### Stammdaten

|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Artikelnummer                       | 7407847                    |
| Typ                                 | MTGE2 2B                   |
| Bezeichnung 1                       | Montageträger              |
| Bezeichnung 2                       | mit 2 x Lochbild Typ B     |
| Hersteller                          | OBO                        |
| Dimension                           | 116x36x34                  |
| Werkstoff                           | Edelstahl, rostfrei 1.4301 |
| Kleinste VK-Einheit                 | 1                          |
| Mengeneinheit                       | Stück                      |
| Gewicht                             | 3,3 kg                     |
| Gewichtseinheit                     | kg/100 St.                 |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,5197 kg CO2e / 1 Stück   |


# Technisches Datenblatt

## Montageträger, 2 x Typ B


Artikelnummer: 7407847



### Abmessungen

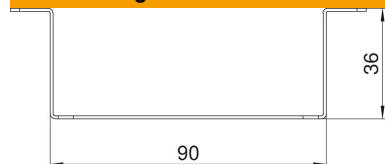

Länge 116 mm

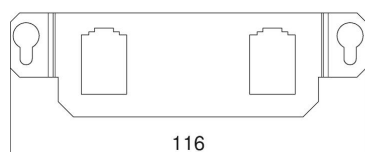

### Technische Daten

|   |            |
|---|------------|
| Anzahl der einbaubaren Geräte                             | 2          |
| Anzahl der Zugentlastungen                                | 0          |
| Ausführung  | Trägerform |
| Befestigungsart   | aufrastbar |
| Beschriftungsfeld   | nein       |
| Bodenbelagsschutzrahmen                                   | nein       |
| Bodenblech  | nein       |
| Bodenbündig versenkbar                                    | nein       |
| Dichtungseinbaumöglichkeit                                | nein       |
| Einbauöffnung für Aufflurtank                             | nein       |
| Entkoppelbar  | nein       |
| Geeignet für Doppelbodeneinbau                            | ja         |
| Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal | ja         |
| Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal            | ja         |
| Geeignet für Hohlbodeneinbau                              | ja         |
| Geeignet für Unterflurkanal                               | ja         |
| Mit Bodenbelagsaussparung                                 | nein       |
| Schwerlastausführung                                      | nein       |
| Tiefe   | 36 mm      |
| Zugentlastungsmöglichkeit                                 | ja         |