
Technisches Datenblatt

Dachleitungshalter für Ziegeldächer, abgewinkelt, Rd 8



Artikelnummer: 5215879

- mit flexiblem Unterteil aus Kupfer zum Angleichen an Dachziegel (leicht biegbar)
- Halter aus verkupfertem rostfreien Edelstahl (V2A)
- abgewinkeltes Unterteil zur schnellen Montage

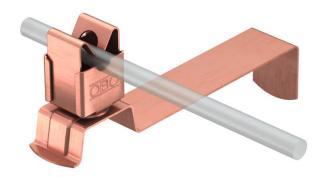

Cu

Kupfer

Stammdaten


Artikelnummer	5215879	
Тур	157 FX-CU	
Bezeichnung 1	Dachleitungshalter	
Bezeichnung 2	mit flexiblem Unterteil	
Hersteller	OBO	
Dimension	8mm	
Werkstoff	Kupfer	
Kleinste VK-Einheit	10	
Mengeneinheit	Stück	
Gewicht	7,5 kg	
Gewichtseinheit	kg/100 St.	
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,1816 kg CO2e / 1 Stück	

Technisches Datenblatt

Dachleitungshalter für Ziegeldächer, abgewinkelt, Rd 8



Artikelnummer: 5215879

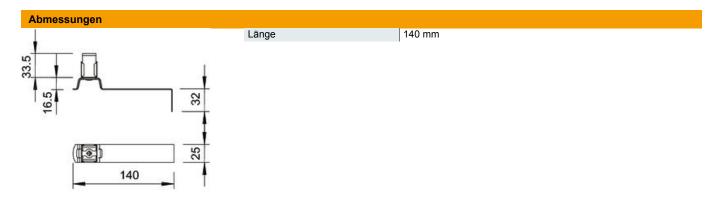

Technische Daten			
	Anwendung	Dachfläche	
	Befestigungsart Leiter	mit Clipschelle	
	Leiter-Durchmesser max.	8	
	Leiter-Durchmesser min.	8	
	Montageart	zum Einhängen	
	Montagehöhe	26,5 mm	
	Passung	Rd 8 mm	
	Werkstoff des Halters	rosterfreier Stahl (V2A)	
	Werkstoff des Trägers	Aluminium	