


# Technisches Datenblatt

## Firstleitungshalter mit Spannfeder

Artikelnummer: 5203023



- für Rundleiter Rd 8
- Spannungsbereich von 280-380 mm

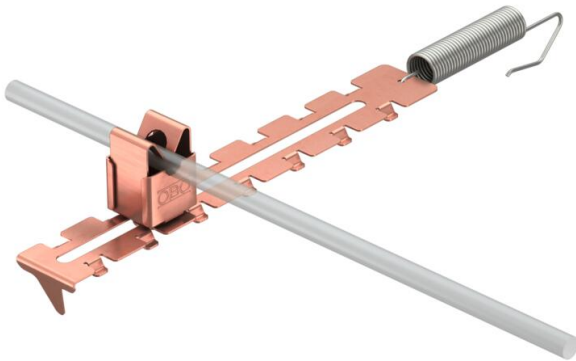

**A2** Edelstahl, rostfrei

**Cu** verkupfert

### Stammdaten

|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Artikelnummer                       | 5203023                    |
| Typ                                 | 132 U-CU                   |
| Bezeichnung 1                       | Firstleitungshalter        |
| Bezeichnung 2                       | variable Längeneinstellung |
| Hersteller                          | OBO                        |
| Dimension                           | 8mm                        |
| Werkstoff                           | Edelstahl, rostfrei 1.4301 |
| Oberfläche                          | verkupfert                 |
| Oberflächennorm                     |                            |
| Kleinste VK-Einheit                 | 10                         |
| Mengeneinheit                       | Stück                      |
| Gewicht                             | 0,6 kg                     |
| Gewichtseinheit                     | kg/100 St.                 |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,1062 kg CO2e / 1 Stück   |


# Technisches Datenblatt

## Firstleitungshalter mit Spannfeder

Artikelnummer: 5203023



### Abmessungen

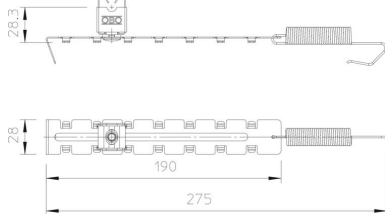

### Technische Daten

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Anwendung               | First/Grat               |
| Befestigungsart Leiter  | mit Clipschelle          |
| Leiter-Durchmesser min. | 8                        |
| Montageart              | spannbar                 |
| Montagehöhe             | 20 mm                    |
| Passung                 | RD 8 mm                  |
| Spannbereich D max.     | 380 mm                   |
| Spannbereich D min.     | 280 mm                   |
| Werkstoff des Halters   | Kupfer                   |
| Werkstoff des Trägers   | rosterfreier Stahl (V2A) |