

# Technisches Datenblatt

## Aufflur-Installationskanal, Kanalhöhe 75 mm



Artikelnummer: 7404720



Aufflur-Installationskanal-Unterteil, 1-zügig, für Blind-/Montagedeckel mit einseitiger Abschrägung, mit aufsteckbaren Aluminium-Seitenprofilen zum Auflagern und Befestigen der Kanaldeckel, Bodenwanne mit Halteschellen für max. 2 einsteckbare, selbstkontakterende Trennstegs und Prägung für Schutzleiteranschlusswinkel. Kanalhöhe geeignet zum Aufbau von Telitanks oder zum Einbau von Geräteeinsätzen der Nenngröße 4, 6, 9.




Stahl

bandverzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	7404720
Typ	AIKU 35075
Bezeichnung 1	Kanalunterteil
Hersteller	OBO
Dimension	2400x375x75
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	2,4
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	445,2 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	18,249 kg CO2e / 1 Meter

### Abmessungen

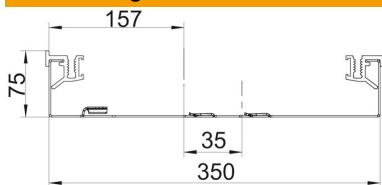

Länge	2.400 mm
Breite	350 mm
Höhe	75 mm
Blechstärke Unterteil	1 mm
Maß B	350 mm
Maß b	350 mm
Maß h	75 mm

# Technisches Datenblatt

## Aufflur-Installationskanal, Kanalhöhe 75 mm

Artikelnummer: 7404720



### Technische Daten

Anzahl der steckbaren Trennwände	2
Anzahl der Züge	3 St.
Geeignet für	Deckel einseitig abgeschrägt
Mit Trennwand	nein
Nutzquerschnitt	248 cm <sup>2</sup>
Querschnitt Zug 3	10908 mm <sup>2</sup>
Querschnitt Zug a	11673 mm <sup>2</sup>
Querschnitt Zug b	2250 mm <sup>2</sup>
Trennwandbefestigung_löschen	stecken
Trennwandbefestigung	stecken