

# Technisches Datenblatt

## Galvanisch verzinkte Stahlmuffe, ohne Gewinde

Artikelnummer: 2046856



Zubehörteil: Steckmuffe, für die Verbindungen zwischen Elektroinstallationsrohren. Mit gratfreier Innenwand.



**St** Stahl

**G** galvanisch verzinkt

### Stammdaten

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| Artikelnummer                                   | 2046856                               |
| Typ   | SV25W G                               |
| Bezeichnung 1                                   | Stapa Steckmuffe                      |
| Bezeichnung 2                                   | ohne Gewinde                          |
| Hersteller                                      | OBO                                   |
| Dimension                                       | Ø25mm                                 |
| Werkstoff                                       | Stahl                                 |
| Oberfläche                                      | galvanisch verzinkt                   |
| Oberflächennorm                                 | EN ISO 19598 / EN ISO 4042            |
| Kleinste VK-Einheit                             | 50                                    |
| Mengeneinheit                                   | Stück                                 |
| Gewicht   | 4,8 kg                                |
| Gewichtseinheit                                 | kg/100 St.                            |
| CO <sub>2</sub> Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,1172 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Stück |


# Technisches Datenblatt

Galvanisch verzinkte Stahlmuffe, ohne Gewinde

Artikelnummer: 2046856



## Abmessungen

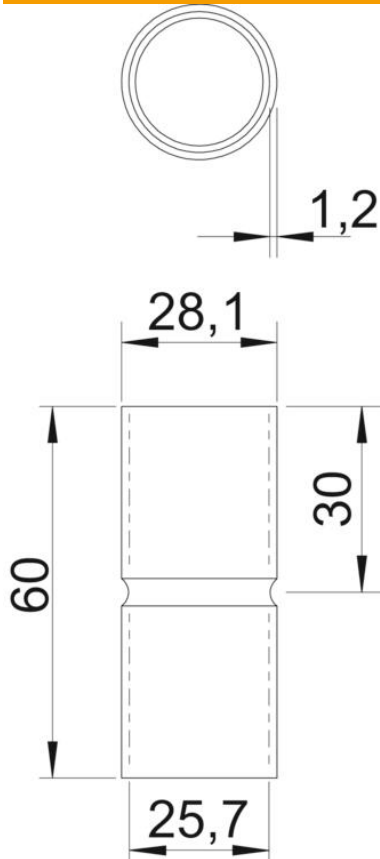

|       |         |
|-------|---------|
| Länge | 60 mm   |
| Maß D | 28,1 mm |
| Maß d | 25,7 mm |
| Maß L | 60 mm   |
| Maß l | 30 mm   |
| Maß M | M25     |
| Maß t | 1,2 mm  |

## Technische Daten

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Ausführung                        | Steck  |
| für Rohrdurchmesser               | 25 mm  |
| Größe                             | 25     |
| Halogenfrei                       | ja     |
| Mit Inspektionsöffnung und Deckel | nein   |
| Oberfläche gebürstet              | nein   |
| Oberfläche poliert                | nein   |
| Temperatureinsatzbereich max.     | 400 °C |
| Temperatureinsatzbereich min.     | -45 °C |
| Zweiteilig                        | nein   |