### **Technisches Datenblatt**

### **Sprint-Schraube, mit Torx**

Artikelnummer: 3198276



Stahl gehärtet, galvanisch verzinkt und hostaflonbeschichtet. Senkkopf mit T-Bit (Innensechsrund), die Gr. Ø 3 mm T10, Ø 3,5 mm T15, Ø 4 und 4,5 mm T20, Ø 5 mm T25.

Die Verwendung der SPRINT-Schrauben führt zu erheblich verkürzten Einschraubzeiten gegenüber herkömmlichen Schrauben. Bewirkt wird dieser spürbare Vorteil durch die Greifspitze mit dem 1. Gang, der auf das 2-gängige Gewinde führt.

Einsatzgebiete: Holz, Spanplatten, Rigips-Platten, Kunststoffdübel.





St

Stahl

G

galvanisch verzinkt

#### Stammdaten


| 3198276                    |
|----------------------------|
| 4759T 5.0x30               |
| Sprint-Schraube            |
| Senkkopf, Antrieb T-Drive  |
| OBO                        |
| 5x30mm                     |
| Stahl                      |
| galvanisch verzinkt        |
| EN ISO 19598 / EN ISO 4042 |
| 200                        |
| Stück                      |
| 0,304 kg                   |
| kg/100 St.                 |
|                            |

# **Technisches Datenblatt**

## **Sprint-Schraube, mit Torx**

Artikelnummer: 3198276



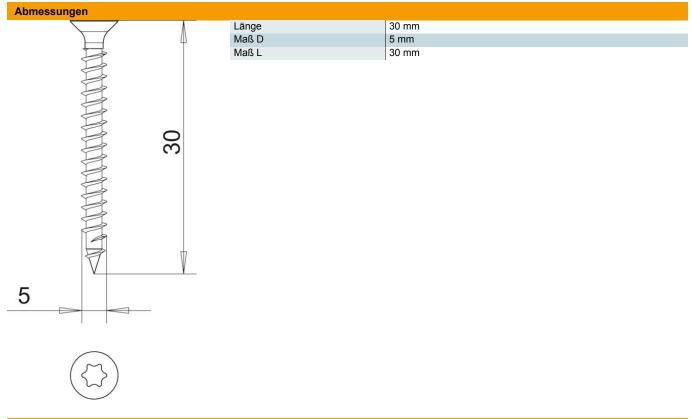

| Technische Daten |            |
|------------------|------------|
| Gehärtet         | ja         |
| Kopfdurchmes     | ser 9,2 mm |
| Kopfform         | Senkkopf   |
| Schraubsystem    | n Torx     |