


# Technisches Datenblatt

Falzklemme bis 10 mm Blechstärke FT

Artikelnummer: 5317223



- Blechstärke bis 10 mm • Leitungsführung quer und längs zum Blech mit 2 Sechskantschrauben M8 x 10 und 2 Sechskantschrauben M8 x 16 (F) • 273 Cu: mit Sechskantschrauben aus rostfreiem Stahl (VA)

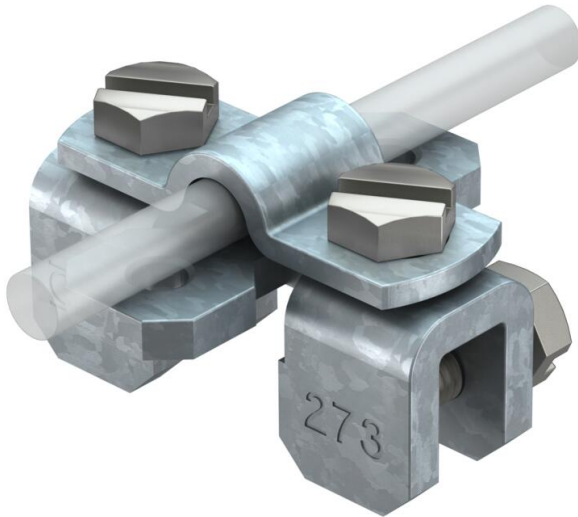

St

Stahl

FT

tauchfeuerverzinkt

## Stammdaten

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Artikelnummer                       | 5317223                  |
| Typ                                 | 273 8-10                 |
| Bezeichnung 1                       | Falzklemme               |
| Hersteller                          | OBO                      |
| Dimension                           | 8/10mm                   |
| Werkstoff                           | Stahl                    |
| Oberfläche                          | tauchfeuerverzinkt       |
| Oberflächennorm                     | DIN EN ISO 1461          |
| Kleinste VK-Einheit                 | 50                       |
| Mengeneinheit                       | Stück                    |
| Gewicht                             | 17,2 kg                  |
| Gewichtseinheit                     | kg/100 St.               |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,4836 kg CO2e / 1 Stück |


# Technisches Datenblatt

Falzklemme bis 10 mm Blechstärke FT

Artikelnummer: 5317223



## Abmessungen

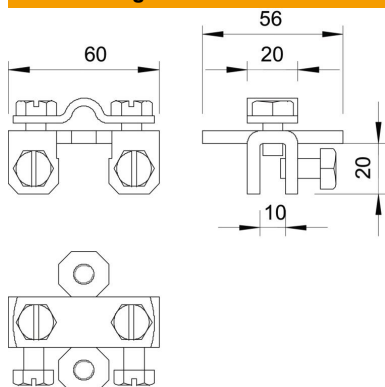

## Technische Daten

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Art der Befestigungsschraube | Sechskantschraube |
| Art des Verbinders           | Falzklemme        |
| Blitzstromtragfähigkeit      | N/50 kA           |
| Passung                      | Rd 8-10 mm        |
| Klemmbereich max.            | 10 mm             |