

# Technisches Datenblatt

## Geräteinsatz mit Klappdeckel und Schnurauflass, GES R2

Artikelnummer: 7405082



Geräteinsatz mit Klappdeckel und Schnurauflass für Bodensteckdose GES R2 zum direkten Einbau in die Installationsdose MT R2.  
Für den Einsatz in trocken gepflegten Böden im Innenbereich.



PA Polyamid

### Stammdaten

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Artikelnummer                       | 7405082                  |
| Typ                                 | GES R2 7011              |
| Bezeichnung 1                       | Klappdeckel              |
| Bezeichnung 2                       | mit Schnurauflass        |
| Hersteller                          | OBO                      |
| Dimension                           | 140x140x40               |
| Farbe                               | eisengrau; RAL 7011      |
| Werkstoff                           | Polyamid                 |
| Kleinste VK-Einheit                 | 1                        |
| Mengeneinheit                       | Stück                    |
| Gewicht                             | 8,8 kg                   |
| Gewichtseinheit                     | kg/100 St.               |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 1,2625 kg CO2e / 1 Stück |


# Technisches Datenblatt

Geräteinsatz mit Klappdeckel und Schnurauslass, GES R2

Artikelnummer: 7405082



## Abmessungen

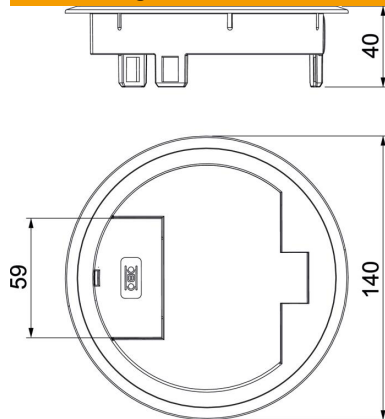

## Technische Daten

|                                       |                            |
|---------------------------------------|----------------------------|
| Ausführung Leitungsauslass            | Schwenkbarer Schnurauslass |
| Bodenbelagsschutzrahmen               | ja                         |
| Bodenpflege                           | trocken                    |
| Geeignet für Doppelbodeneinbau        | ja                         |
| Geeignet für Hohlbodeneinbau          | ja                         |
| Geeignet für Nasspflege               | nein                       |
| Geeignet für Unterflurkanal           | nein                       |
| Mit Bodenbelagsaussparung             | nein                       |
| Schutzart (IP) im genutzten Zustand   | IP20                       |
| Schutzart (IP) im ungenutzten Zustand | IP40                       |
| Schutzgrad IK-Code                    | IK10                       |
| Vertikale Last, kleine Fläche         | bis 500 N                  |
| Zulassungen                           | VDE                        |
| Öffnungsmechanismus                   | Werkzeug                   |