


# Technisches Datenblatt

## Diagonalklemme für Flach- und Rundleiter A2

Artikelnummer: 5313023

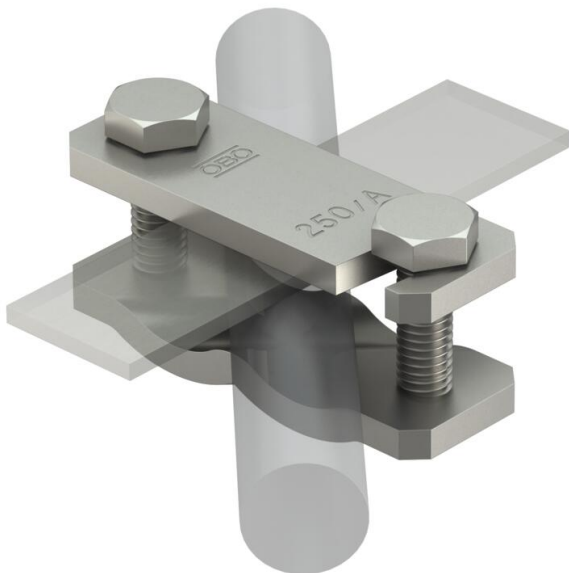

- Für Bewehrungsstähle Ø 6-22 mm und Flachleiter 50 x 4
- Montiert mit Schrauben M10 x 40
- Einfache Montage durch offenes Langloch



**A2** Edelstahl, rostfrei

### Stammdaten

|                                                 |                                       |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Artikelnummer                                   | 5313023                               |
| Typ                                             | 250 A-VA                              |
| Bezeichnung 1                                   | Diagonalklemme                        |
| Hersteller                                      | OBO                                   |
| Dimension                                       | 88x30x45                              |
| Werkstoff                                       | Edelstahl, rostfrei 1.4301            |
| Kleinste VK-Einheit                             | 10                                    |
| Mengeneinheit                                   | Stück                                 |
| Gewicht                                         | 21,2 kg                               |
| Gewichtseinheit                                 | kg/100 St.                            |
| CO <sub>2</sub> Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 1,1873 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Stück |


# Technisches Datenblatt

## Diagonalklemme für Flach- und Rundleiter A2


Artikelnummer: 5313023



### Abmessungen

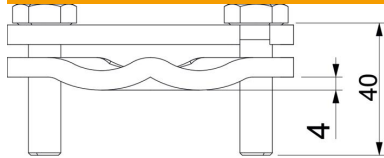

|       |       |
|-------|-------|
| Maß A | 30 mm |
| Maß B | 88 mm |
| Maß L | 40 mm |

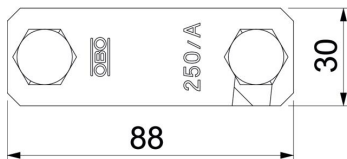

### Technische Daten

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Art der Befestigungsschraube        | Sechskantschraube    |
| Art des Verbinders                  | Verbinder            |
| Blitzstromtragfähigkeit             | H/100 kA             |
| Flachleiterbreite Leiter 2 max.     | 50                   |
| Flachleiterbreite Leiter 2 min.     | 0                    |
| Geeignet für Verbindung             | sonstige             |
| Passung                             | Rd 6-22/max. FL50 mm |
| Rundleiterdurchmesser Leiter 1 max. | 22 mm                |
| Rundleiterdurchmesser Leiter 1 min. | 6 mm                 |
| Zwischenplatte                      | nein                 |