


# Technisches Datenblatt

## Einschraubnippel, PG-Gewinde, mit Durchstoßmembran

Artikelnummer: 2032503

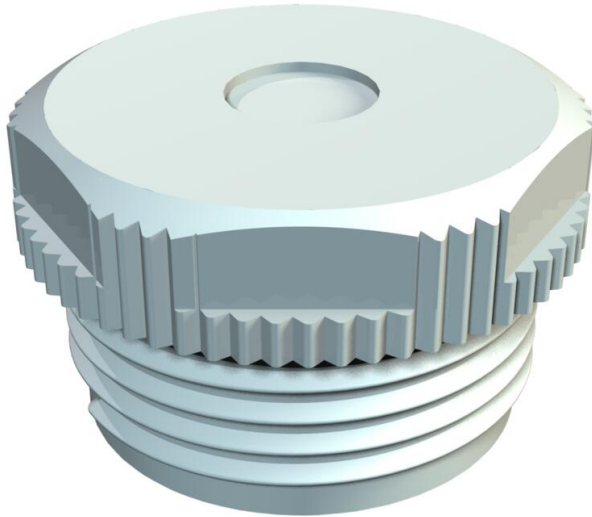

Mit Durchstoßmembrane, hierbei ist die Öffnung D vorgeprägt, aber zunächst verschlossen. Würgedichtung zum Einschrauben in PG-Gewinde nach DIN 40430. Mit selbstdichtendem Konus am Gewindeende, daher kein Anschlussgewindedichtring erforderlich. Erreichbare Schutzart bei sorgfältiger Montage IP54. Mit Durchstoßmembrane, hierbei ist die Öffnung D vorgeprägt, aber zunächst verschlossen.



**PE** Polyethylen

### Stammdaten

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Artikelnummer                       | 2032503                 |
| Typ                                 | 90 PG 9 DSMB            |
| Bezeichnung 1                       | Einschraubnippel        |
| Bezeichnung 2                       | mit Durchstossmembran   |
| Hersteller                          | OBO                     |
| Dimension                           | PG9                     |
| Farbe                               | lichtgrau; RAL 7035     |
| Werkstoff                           | Polyethylen             |
| Kleinste VK-Einheit                 | 100                     |
| Mengeneinheit                       | Stück                   |
| Gewicht                             | 0,156 kg                |
| Gewichtseinheit                     | kg/100 St.              |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0054 kg COe / 1 Stück |


# Technisches Datenblatt

Einschraubnippel, PG-Gewinde, mit Durchstoßmembran

Artikelnummer: 2032503



## Abmessungen

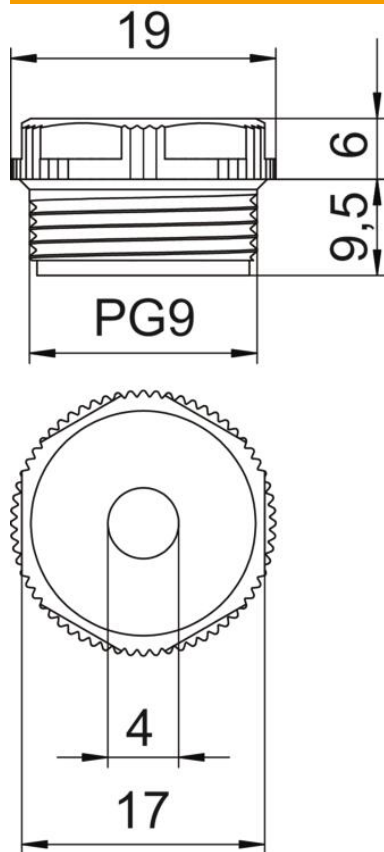

|        |        |
|--------|--------|
| Maß D  | 4 mm   |
| Maß E  | 19 mm  |
| Maß L1 | 9,5 mm |
| Maß L2 | 6 mm   |

## Technische Daten

|                |        |
|----------------|--------|
| Gewindelänge   | 9,5 mm |
| Größe          | Pg 9   |
| Halogenfrei    | ja     |
| Schlüsselweite | 17     |
| Schutzart      | IP54   |