Technisches Datenblatt

Sprint-Schraube, mit Kreuzschlitz

Artikelnummer: 3195023



Stahl gehärtet, galvanisch verzinkt und hostaflonbeschichtet. Panhead mit kombiniertem Kreuz- und Schraubendreherschlitz (Pozidrive Gr. 2 außer Ø 6 mm Pozidrive Gr. 3).

Die Verwendung der SPRINT-Schrauben führt zu erheblich verkürzten Einschraubzeiten gegenüber herkömmlichen Schrauben. Bewirkt wird dieser spürbare Vorteil durch die Greifspitze mit dem 1. Gang, der auf das 2-gängige Gewinde führt.

Einsatzgebiete: Holz, Spanplatten, Rigips-Platten, Kunststoffdübel.





St

Stahl

G

galvanisch verzinkt

Stammdaten


Artikelnummer	3195023	
Тур	4758 3.5x25	
Bezeichnung 1	Sprint-Schraube	
Bezeichnung 2	Panhead, Antrieb +/- Schlitz	
Hersteller	OBO	
Dimension	3,5x25mm	
Werkstoff	Stahl	
Oberfläche	galvanisch verzinkt	
Oberflächennorm	EN ISO 19598 / EN ISO 4042	
Kleinste VK-Einheit	200	
Mengeneinheit	Stück	
Gewicht	0,12 kg	
Gewichtseinheit	kg/100 St.	

Technisches Datenblatt

Sprint-Schraube, mit Kreuzschlitz





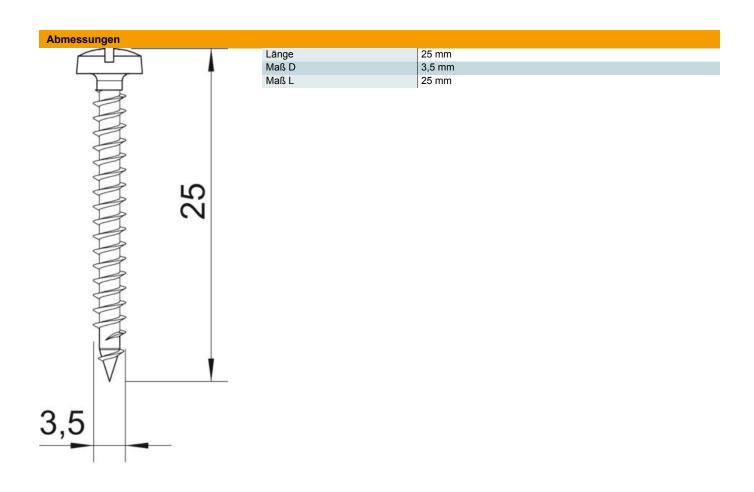



Technische Daten		
	Gehärtet	ja
	Kopfdurchmesser	6,5 mm
	Kopfform	Panhead
	Schraubsystem	Kombischlitz
	Zweigängig	ja