

# Technisches Datenblatt

UTC3 W mit 2+1 Schutzkontakt-Steckdosen, weiß und orange

Artikelnummer: 7404609



Der anschlussfertige Universalträger UTC3 verfügt über 2 vorinstallierte 33°-Schutzkontaktsteckdosen in weiß mit 16 A und eine vorinstallierte 33°-Schutzkontaktsteckdosen in orange mit 16 A. Passend zu den Verbindungsleitungen VL und den Geräteeinbaueinheiten der Nenngröße 2, 4, R4, 6 und R7.

PVC-Anschlussleitung mit Stecker, 3-polig, Typ WINSTA® MIDI.  
Der anschlussfertige Universalträger UTC3 verfügt über 2 vorinstallierte 33°-Schutzkontaktsteckdosen in weiß mit 16 A und eine vorinstallierte 33°-Schutzkontaktsteckdosen in orange mit 16 A.



PVC-Anschlussleitung mit Stecker, 3-polig, Typ WINSTA® MIDI.

PA Polyamid

## Stammdaten

|                                     |                                |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Artikelnummer                       | 7404609                        |
| Typ                                 | UTC3 W W2OR1                   |
| Bezeichnung 1                       | Universalträger Connect WINSTA |
| Bezeichnung 2                       | 2fach weiß, 1fach orange       |
| Hersteller                          | OBO                            |
| Dimension                           | 165x76x45                      |
| Werkstoff                           | Polyamid                       |
| Kleinste VK-Einheit                 | 1                              |
| Mengeneinheit                       | Stück                          |
| Gewicht                             | 39,8 kg                        |
| Gewichtseinheit                     | kg/100 St.                     |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 1,0708 kg CO2e / 1 Stück       |

# Technisches Datenblatt

UTC3 W mit 2+1 Schutzkontakt-Steckdosen, weiß und orange


Artikelnummer: 7404609



## Abmessungen



|        |        |
|--------|--------|
| Länge  | 175 mm |
| Breite | 76 mm  |
| Höhe   | 60 mm  |

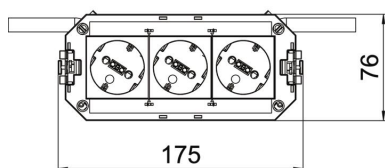

## Technische Daten

|                                     |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Anschlussleitung halogenfrei        | nein                              |
| Anzahl der einbaubaren Geräte       | 3                                 |
| Ausführung                          | 2-fach reinweiß/1-fach reinorange |
| Leitungslänge                       | 300 mm                            |
| Leitungsquerschnitt                 | 2,5 mm <sup>2</sup>               |
| Stecksystem                         | WINSTA® MIDI                      |
| Steckverbindersystem systemgebunden | ja                                |
| Stromkreis                          | 2                                 |
| Systemlänge                         | 165 mm                            |
| Überspannungsschutz                 | nein                              |