

Technisches Datenblatt

Sprint-Schraube, mit Kreuzschlitz

Artikelnummer: 3192156

OBO
BETTERMANN

Stahl gehärtet, galvanisch verzinkt und hostaflonbeschichtet. Senkkopf mit Kreuzschlitz (Pozidrive Gr. 2 außer Ø 6 mm Pozidrive Gr. 3). Die Verwendung der SPRINT-Schrauben führt zu erheblich verkürzten Einschraubzeiten gegenüber herkömmlichen Schrauben. Bewirkt wird dieser spürbare Vorteil durch die Greifspitze mit dem 1. Gang, der auf das 2gängige Gewinde führt. Einsatzgebiete: Holz, Spanplatten, Rigid-Platten, Kunststoffdübel.



CE

St Stahl

G galvanisch verzinkt

Stammdaten

| | |
|---------------------|--------------------------------|
| Artikelnummer | 3192156 |
| Typ | 4759 3.5x40 |
| Bezeichnung 1 | Sprint-Schraube |
| Bezeichnung 2 | Senkkopf, Antrieb Kreuzschlitz |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 3,5x40mm |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | galvanisch verzinkt |
| Oberflächennorm | EN ISO 19598 / EN ISO 4042 |
| Kleinste VK-Einheit | 200 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 0,16 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |


Technisches Datenblatt

Sprint-Schraube, mit Kreuzschlitz


Artikelnummer: 3192156

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

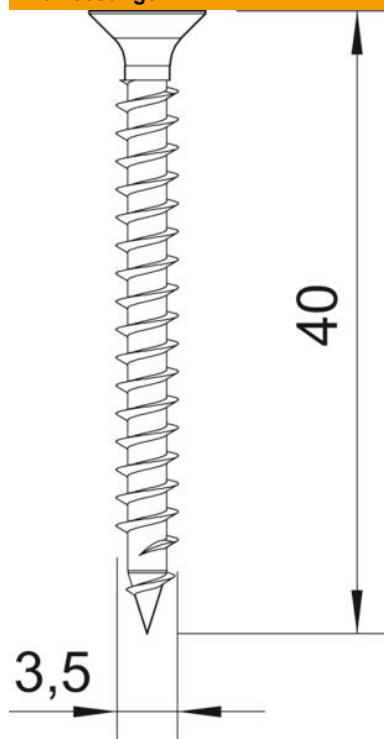

| | |
|-------|--------|
| Länge | 40 mm |
| Maß D | 3,5 mm |
| Maß L | 40 mm |



Technische Daten

| | |
|-----------------|-------------|
| Gehärtet | ja |
| Kopfdurchmesser | 6,5 mm |
| Kopfform | Senkkopf |
| Schraubsystem | Pozidriv PZ |