

# Technisches Datenblatt

## Reihenlüsterklemmen 16 mm<sup>2</sup>, Polypropylen

Artikelnummer: 2056569



Geprüft nach EN 60998. Klemmen Stahl, Schrauben Stahl, galvanisch verzinkt, 12-polige, in Einzelklemmen abtrennbare Leisten durch "twist'n'pull". Schrauben hochgedreht, unverlierbar. Max. zulässige Umgebungstemperatur gemäß EN 60998: -5 bis +80 °C. Nennquerschnitt 16 ÷ mm<sup>2</sup> Nennspannung 450 V Nennstrom 76 A Max. klemmbar je Seite: 16 mm<sup>2</sup> starr oder 10 mm<sup>2</sup> flexibel bzw. 6 mm<sup>2</sup> flexibel.



**PP** Polypropylen

### Stammdaten

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Artikelnummer       | 2056569             |
| Typ                 | 78 CE SW/EKL 3 S    |
| Bezeichnung 1       | Reihenlüsterklemme  |
| Hersteller          | OBO                 |
| Dimension           | 16,0mm <sup>2</sup> |
| Farbe               | schwarz             |
| Werkstoff           | Polypropylen        |
| Kleinste VK-Einheit | 10                  |
| Mengeneinheit       | Stück               |
| Gewicht             | 7,5 kg              |
| Gewichtseinheit     | kg/100 St.          |


# Technisches Datenblatt

## Reihenlüsterklemmen 16 mm<sup>2</sup>, Polypropylen

Artikelnummer: 2056569



### Abmessungen

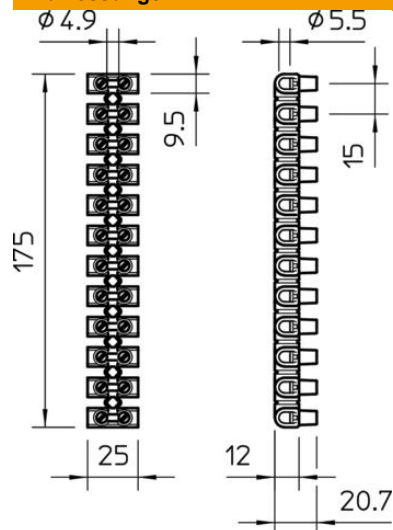

|        |         |
|--------|---------|
| Länge  | 175 mm  |
| Breite | 25 mm   |
| Höhe   | 20,7 mm |

### Technische Daten

|                                                                     |                    |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Abschlussplatte erforderlich                                        | nein               |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse max.  | 16 mm <sup>2</sup> |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse min.  | 4 mm <sup>2</sup>  |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse max. | 6 mm <sup>2</sup>  |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse min. | 4 mm <sup>2</sup>  |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig max.                   | 10 mm <sup>2</sup> |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig min.                   | 4 mm <sup>2</sup>  |
| Anschlussposition                                                   | seitlich           |
| Anzahl der Klemmstellen                                             | 12                 |
| Anzahl der Klemmstellen je Pol                                      | 2                  |
| Ausführung elektrischer Anschluss 1                                 | Schraubanschluss   |
| Ausführung elektrischer Anschluss 2                                 | Schraubanschluss   |
| Bohrlochatstand mittig                                              | 15 mm              |
| Explosionsgeprüfte Ausführung                                       | nein               |
| Geeignet für flexible Leiter                                        | ja                 |
| Geeignet für Massivleiter                                           | ja                 |
| Geeignet für mehrdrahtige Leiter                                    | ja                 |
| Montageart                                                          | Direktmontage      |
| Nennquerschnitt min.                                                | 16 mm <sup>2</sup> |
| Nennspannung                                                        | 450 V              |
| Nennstrom                                                           | 76 A               |

# Technisches Datenblatt

Reihenlüsterklemmen 16 mm<sup>2</sup>, Polypropylen

Artikelnummer: 2056569



## Technische Daten

|                               |                                                                                                                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Polzahl                       | 12                                                                                                                                |
| Querschnitt                   | Max. klemmbar je Seite: 16 mm <sup>2</sup> starr oder 10 mm <sup>2</sup> flexibel bzw. 6 mm <sup>2</sup> flexibel mm <sup>2</sup> |
| Schraubenanzugsdrehmoment     | 1,2 kN/m                                                                                                                          |
| Temperatureinsatzbereich max. | 80 °C                                                                                                                             |
| Temperatureinsatzbereich min. | -5 °C                                                                                                                             |
| Transparent                   | nein                                                                                                                              |
| Umgebungstemperatur           | 80 °C                                                                                                                             |