

Technisches Datenblatt

Dachleitungshalter für Firstziegel, 185-260 mm, Rd 8, A2

Artikelnummer: 5202833



- verstellbare Breite von 185-260 mm
- Schnellmontage per Flügelschraube

A2 Edelstahl, rostfrei

Stammdaten

| | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Artikelnummer | 5202833 |
| Typ | 132 VA |
| Bezeichnung 1 | Dachleitungshalter |
| Bezeichnung 2 | für Firstziegel |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 8mm |
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4301 |
| Kleinste VK-Einheit | 20 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 12,9 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,6183 kg CO2e / 1 Stück |


Technisches Datenblatt

Dachleitungshalter für Firstziegel, 185-260 mm, Rd 8, A2

Artikelnummer: 5202833



Abmessungen

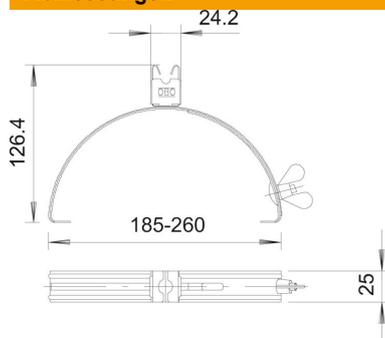

Technische Daten

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| Anwendung | First/Grat |
| Befestigungsart Leiter | mit Clipschelle |
| Leiter-Durchmesser max. | 8 |
| Leiter-Durchmesser min. | 8 |
| Montageart | spannbar |
| Montagehöhe | 20 mm |
| Passung | Rd 8 mm |
| Spannbereich D max. | 260 mm |
| Spannbereich D min. | 185 mm |
| Werkstoff des Halters | rosterfreier Stahl (V2A) |
| Werkstoff des Trägers | rosterfreier Stahl (V2A) |