

# Technisches Datenblatt

## Profilverbinder vertikal

Artikelnummer: 6288090



Profilverbinder vertikal mit Führungsschlitzen zum Einrasten von Konvektionsgitterprofilen für die Zusammenstellung einer kompakten Gittereinheit. Die vertikalen Konvektionsgitter können ein bestimmtes Maß an der Kanalfrontseite herunter geführt werden, wobei zu Reinigungszwecken ein Spalt zum Boden freibleibt, oder durchgängig bis zum Boden geführt und dort mit dem Bodenhalter BVL befestigt werden. Diese Ausführung stellt eine Variante der Konvektorabdeckung dar. Alternativ zu den Konvektionsgitterprofilen kann eine Verkleidung der Heizkonvektoren auch mit geschlossenen Stahlblechverkleidungen ausgeführt werden.

Die Gitterlamellen werden einfach nur auf die Lamellenhalter aufgesteckt.



PP Polypropylen

### Stammdaten

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Artikelnummer                       | 6288090                  |
| Typ                                 | PVV N2 800               |
| Bezeichnung 1                       | Profilverbinder          |
| Bezeichnung 2                       | vertikal für Konsole BKN |
| Hersteller                          | OBO                      |
| Dimension                           | 32x34x800                |
| Farbe                               | transparent              |
| Werkstoff                           | Polypropylen             |
| Kleinste VK-Einheit                 | 1                        |
| Mengeneinheit                       | Stück                    |
| Gewicht                             | 51,2 kg                  |
| Gewichtseinheit                     | kg/100 St.               |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 1,6143 kg CO2e / 1 Stück |


# Technisches Datenblatt

## Profilverbinder vertikal

Artikelnummer: 6288090



### Abmessungen

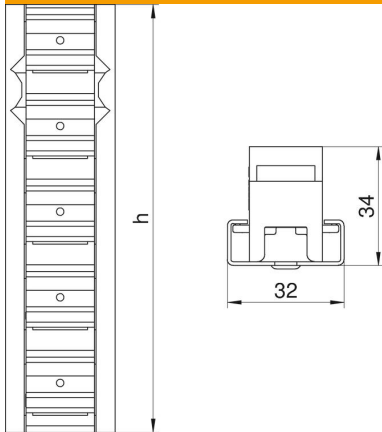

|        |        |
|--------|--------|
| Länge  | 800 mm |
| Breite | 32 mm  |
| Höhe   | 34 mm  |
| Maß h  | 800 mm |

### Technische Daten

|                |          |
|----------------|----------|
| Anzahl Profile | 32       |
| Einbaulage     | vertikal |
| Halogenfrei    | ja       |