

# Technisches Datenblatt

## Sprint-Schraube, mit Kreuzschlitz

Artikelnummer: 3195236



Stahl gehärtet, galvanisch verzinkt und hostaflonbeschichtet. Panhead mit kombiniertem Kreuz- und Schraubendreherschlitz (Pozidrive Gr. 2 außer Ø 6 mm Pozidrive Gr. 3).

Die Verwendung der SPRINT-Schrauben führt zu erheblich verkürzten Einschraubzeiten gegenüber herkömmlichen Schrauben. Bewirkt wird dieser spürbare Vorteil durch die Greifspitze mit dem 1. Gang, der auf das 2-gängige Gewinde führt.

Einsatzgebiete: Holz, Spanplatten, Rigips-Platten, Kunststoffdübel.



**St** Stahl

**G** galvanisch verzinkt

### Stammdaten

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| Artikelnummer       | 3195236                      |
| Typ                 | 4758 4.0x25                  |
| Bezeichnung 1       | Sprint-Schraube              |
| Bezeichnung 2       | Panhead, Antrieb +/- Schlitz |
| Hersteller          | OBO                          |
| Dimension           | 4x25mm                       |
| Werkstoff           | Stahl                        |
| Oberfläche          | galvanisch verzinkt          |
| Oberflächennorm     | EN ISO 19598 / EN ISO 4042   |
| Kleinste VK-Einheit | 200                          |
| Mengeneinheit       | Stück                        |
| Gewicht             | 0,177 kg                     |
| Gewichtseinheit     | kg/100 St.                   |


# Technisches Datenblatt

## Sprint-Schraube, mit Kreuzschlitz

Artikelnummer: 3195236



### Abmessungen

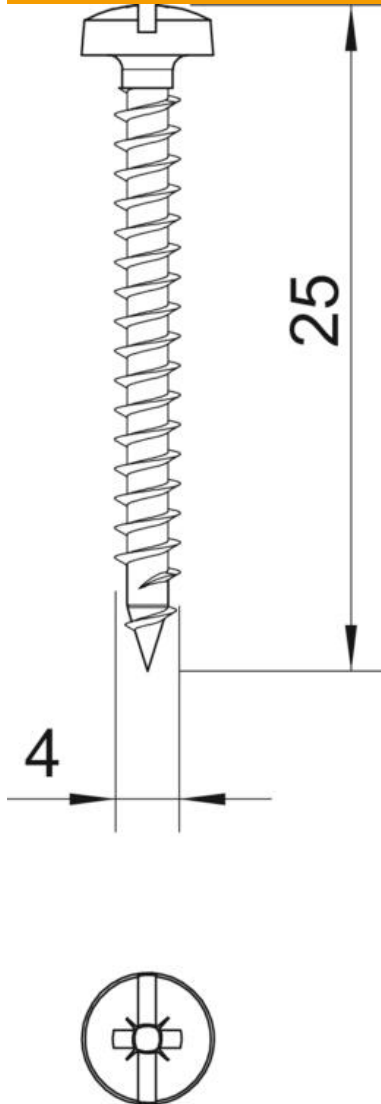

|       |       |
|-------|-------|
| Länge | 25 mm |
| Maß D | 4 mm  |
| Maß L | 25 mm |

### Technische Daten

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Gehärtet        | ja           |
| Kopfdurchmesser | 7,5 mm       |
| Kopfform        | Panhead      |
| Schraubsystem   | Kombischlitz |
| Zweigängig      | ja           |