



# Technisches Datenblatt

Konuskabelverschraubung, PG-Gewinde, Einschnittring,  
vernickelt

Artikelnummer: 2082616

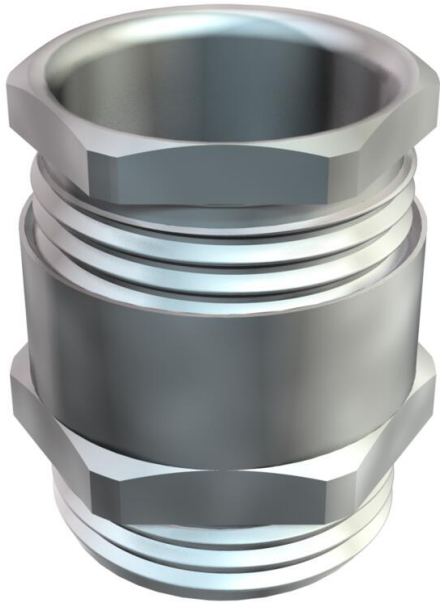

Kabelverschraubung mit Sechskant-Zwischenstutzen, Form C4 nach DIN 46320 mit PG-Anschlussgewinde nach DIN 40430. Druckringe Stahl, galvanisch verzinkt und transparent passiviert. Dichtring aus NR/SBR. Schutzart: mit Anschlussgewinde-Dichtring IP65, ohne Anschlussgewinde-Dichtring IP54. Mit Einschnittring. \* Preise laut DEL-Notierung.



## Stammdaten

|                                                 |                                      |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Artikelnummer                                   | 2082616                              |
| Typ                                             | 162 MS PG36                          |
| Bezeichnung 1                                   | Kabelverschraubung                   |
| Bezeichnung 2                                   | mit Einschnittring                   |
| Hersteller                                      | OBO                                  |
| Dimension                                       | PG36                                 |
| Werkstoff                                       | Messing                              |
| Oberfläche                                      | vernickelt                           |
| Oberflächennorm                                 |                                      |
| Kleinste VK-Einheit                             | 10                                   |
| Mengeneinheit                                   | Stück                                |
| Gewicht                                         | 13,156 kg                            |
| Gewichtseinheit                                 | kg/100 St.                           |
| CO <sub>2</sub> Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,589 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Stück |


# Technisches Datenblatt

Konuskabelverschraubung, PG-Gewinde, Einschnittring,  
vernickelt

Artikelnummer: 2082616



## Abmessungen

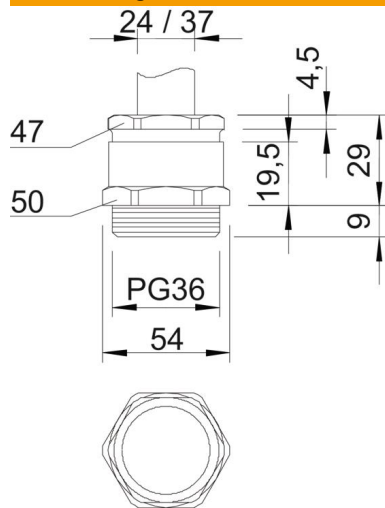

|            |         |
|------------|---------|
| Maß E      | 54 mm   |
| Maß L      | 29 mm   |
| Maß L max. | 29 mm   |
| Maß L1     | 9 mm    |
| Maß L2     | 19,5 mm |
| Maß L3     | 4,5 mm  |

## Technische Daten

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Art der Dichtung          | ausschneidbarer Dichtring |
| Biegeschutz               | nein                      |
| Dichtbereich D max.       | 37 mm                     |
| Dichtbereich D min.       | 24 mm                     |
| explosionssgeschützt      | nein                      |
| Flachkabelverschraubung   | nein                      |
| für Ex-Zone               | ohne                      |
| Gewinde                   | Pg 36                     |
| Gewindeart                | PG                        |
| Gewindelänge              | 9 mm                      |
| Glasfaserverstärkt        | nein                      |
| Halogenfrei               | nein                      |
| Mehrfach Dichteinsatz     | nein                      |
| Mit Gegenmutter           | nein                      |
| Schlagfest                | nein                      |
| Schlüsselweite 1          | 50 mm                     |
| Schlüsselweite 2          | 47 mm                     |
| Schutzart                 | IP54                      |
| Zugentlastungsmöglichkeit | nein                      |