


Technisches Datenblatt

Bodensteckdose UDHOME-ONE, mit Bürstenauslass, mit Bodenbelagsaussparung, unbestückt, Edelstahl
Artikelnummer: 7368357



Quadratische Bodensteckdose für den Einsatz in trocken gepflegten System- und Estrichböden im Innenbereich. Einbaugehäuse mit vorgeprägten Einführungsöffnungen für Rohre (M20/M25). Oberteil durch 4 Nivellierstützen auf Oberkante Bodenbelag einstellbar. Die Mindesteinbautiefe beträgt 75 mm, der Nivellierbereich + 30 mm. Im Bodenbelag sichtbarer Rahmen und Deckel aus Edelstahl. Deckel mit Bodenbelagsaussparung und Bürstenauslass zur Leitungsführung. Leergehäuse für ein Modul 45®-Installationsgerät und eine Datenbuchse. Der Datentechnikträger für die Datenbuchse ist separat zu bestellen, der Platz ist im Auslieferungszustand mit einer Blindplatte verschlossen.

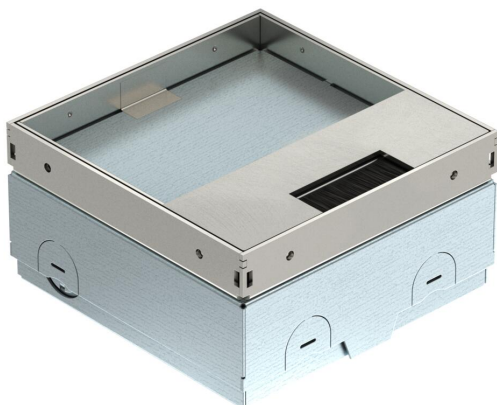

A2 Edelstahl, rostfrei

2B blank, nachbehandelt

Stammdaten


| | |
|---|--|
| Artikelnummer | 7368357 |
| Typ | UDHOME-ONE BN15 |
| Bezeichnung 1 | Bodensteckdose |
| Bezeichnung 2 | unbestückt, mit Bürstenauslass |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 140x140x75 |
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4301 |
| Oberfläche | blank, nachbehandelt |
| Oberflächennorm | |
| Kleinste VK-Einheit | 1 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 200 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |
| CO ₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 11,0264 kg CO ₂ e / 1 Stück |

Technisches Datenblatt


Bodensteckdose UDHOME-ONE, mit Bürstenauslass, mit Bodenbelagsaussparung, unbestückt, Edelstahl
Artikelnummer: 7368357



Abmessungen

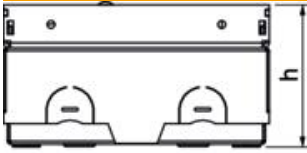

| | |
|--------|--------|
| Länge | 140 mm |
| Breite | 140 mm |
| Höhe | 75 mm |
| Maß h | 75 mm |

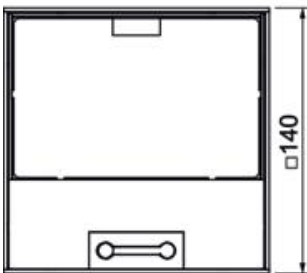

Technische Daten

| | |
|---|------------------------------|
| Anzahl der einbaubaren Geräte | 2 |
| Anzahl der Einführungen | 6 |
| Anzahl der SCHUKO-Steckdosen | 0 |
| Anzahl der Steckdosen nach britischem Standard | 0 |
| Ausführung | quadratisch |
| Ausführung Leitungsauslass | Bürstenleiste |
| Bestückung | Leergehäuse |
| Bodenbelagsschutzrahmen | nein |
| Bodenpflege | trocken |
| Deckelausführung | Bodenbelagsaussparung |
| Dichtungseinbaumöglichkeit | nein |
| Einsatzbereich im genutzten Zustand | 6.101.1 trockene Bodenpflege |
| Einsatzbereich im ungenutzten Zustand | 6.101.1 trockene Bodenpflege |
| Estrichhöhe max. | 105 mm |
| Estrichhöhe min. | 75 mm |
| Fußbodenhöhe max. | 105 mm |
| Fußbodenhöhe min. | 75 mm |
| Geeignet für Außenanwendung | nein |
| Geeignet für Doppelbodeneinbau | ja |
| Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal | nein |
| Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal | nein |
| Geeignet für Hohlbodeneinbau | ja |
| Geeignet für Nasspflege | nein |
| Geeignet für Unterflurkanal | nein |
| Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern | nein |
| Länge Außenmaß | 140 mm |
| Länge Einbaumaß | 144 mm |

Technisches Datenblatt

Bodensteckdose UDHOME-ONE, mit Bürstenauslass, mit Bodenbelagsaussparung, unbestückt, Edelstahl

Artikelnummer: 7368357



Technische Daten

| | |
|---------------------------------------|--------------|
| Mit Bodenbelagsaussparung | ja |
| Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten | 2 |
| Nivellierbereich max. | 105 mm |
| Nivellierbereich min. | 75 mm |
| Schutzart (IP) im genutzten Zustand | IP20 |
| Schutzart (IP) im ungenutzten Zustand | IP40 |
| Schutzgrad IK-Code | IK10 |
| Schwerlastausführung | nein |
| Vertikale Last, große Fläche | bis 15.000 N |
| Vertikale Last, kleine Fläche | bis 3.000 N |
| Zulassungen | VDE |
| Bodenbelagdicke | 15 mm |