


# Technisches Datenblatt

## Verschlusschraube, metrisches Gewinde

Artikelnummer: 2090554

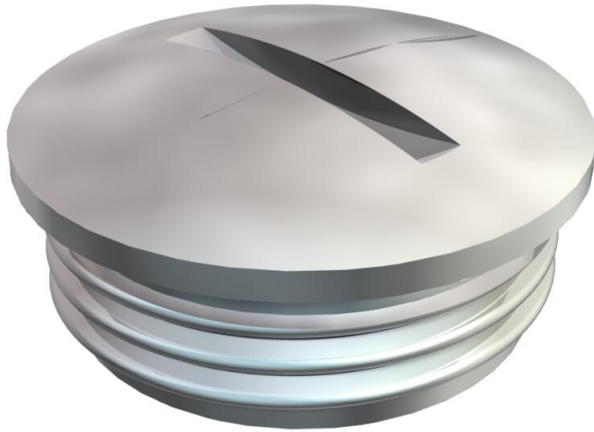

Verschlusschraube N nach DIN 46320, mit metrischem Gewinde nach DIN EN 60423 bzw. ISO 68.

In Verbindung mit Dichtring Typ 107, 170 oder 171 Schutzart IP 68 (5 bar/1 h).  
Dichtring ist nicht im Lieferumfang enthalten.

\* Preise laut DEL-Notierung.



**CuZn**  
37 Messing

**N** vernickelt

### Stammdaten

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Artikelnummer                       | 2090554                 |
| Typ                                 | 168 MS M25              |
| Bezeichnung 1                       | Verschlusschraube       |
| Hersteller                          | OBO                     |
| Dimension                           | M25                     |
| Werkstoff                           | Messing                 |
| Oberfläche                          | vernickelt              |
| Oberflächennorm                     |                         |
| Kleinste VK-Einheit                 | 50                      |
| Mengeneinheit                       | Stück                   |
| Gewicht                             | 1,85 kg                 |
| Gewichtseinheit                     | kg/100 St.              |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0468 kg COe / 1 Stück |


# Technisches Datenblatt

## Verschlusschraube, metrisches Gewinde

Artikelnummer: 2090554



### Abmessungen

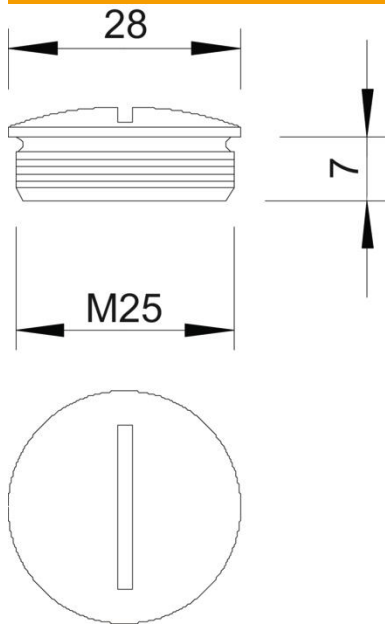

|        |       |
|--------|-------|
| Länge  | 27 mm |
| Breite | 27 mm |
| Höhe   | 11 mm |
| Maß D  | 27 mm |
| Maß L  | 7 mm  |

### Technische Daten

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| explosionsgeschützt         | nein      |
| für Ex-Zone Gas             | ohne      |
| für Ex-Zone Staub           | ohne      |
| Gewinde                     | M25 x 1,5 |
| Gewindeart                  | metrisch  |
| Gewindenengröße metrisch/PG | 25        |
| Gewindesteigung             | 1,5 mm    |
| Glasfaserverstärkt          | nein      |
| Halogenfrei                 | nein      |
| Schlagfest                  | nein      |
| Schutzart                   | IP68      |