Technisches Datenblatt

Tiefenerder BP feuerverzinkt, 25 mm

Artikelnummer: 5000955





- System "BP" (Bundespost)
 sehr gute Kontakteigenschaften durch Weichmetalleinlage in der Bohrung
 mit Zapfen und Bohrung zum Anreihen
 State der State d

- Version FT mit Zinkauflage von ca. 130 μm
 entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305) und DIN EN



Stahl

tauchfeuerverzinkt

Stammdaten


Artikelnummer	5000955
Тур	219 25 BP FT
Bezeichnung 1	Staberder
Hersteller	OBO
Dimension	1,5m
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	5
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	573 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradleto-Gate	15,935 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Tiefenerder BP feuerverzinkt, 25 mm





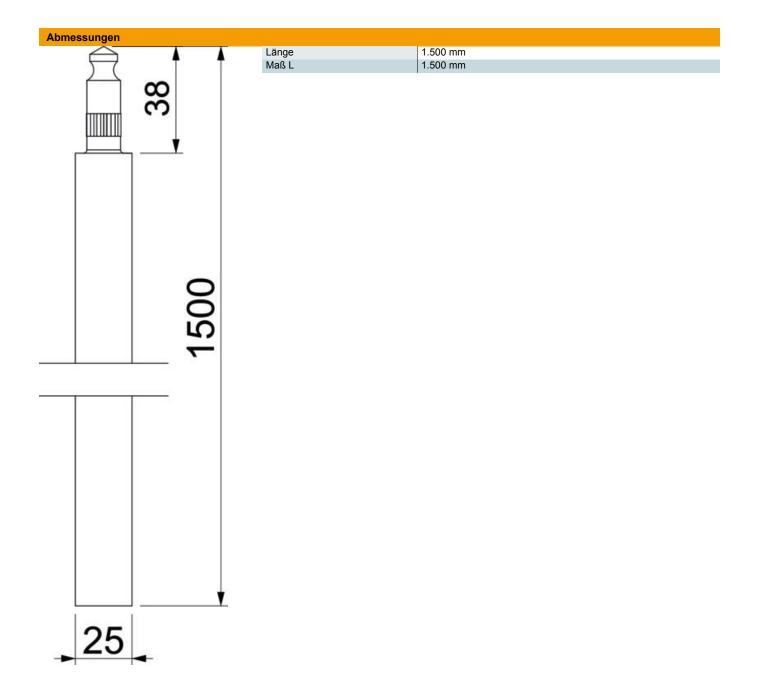

Technisches Datenblatt

Tiefenerder BP feuerverzinkt, 25 mm





Technische Daten		
	Ausführung	sonstige
	Bauform Tiefenerder	BP
	Blitzstromtragfähigkeit	H/100 kA
	Kurzschlussstrom (50HZ)(1s;≤300°C)	12,3 kA
	Profilart	rund D=20 mm
	Verbindungsart	mit Zapfen/Bohrung