


# Technisches Datenblatt

## Zugentlastungsschelle 7901

Artikelnummer: 1435019

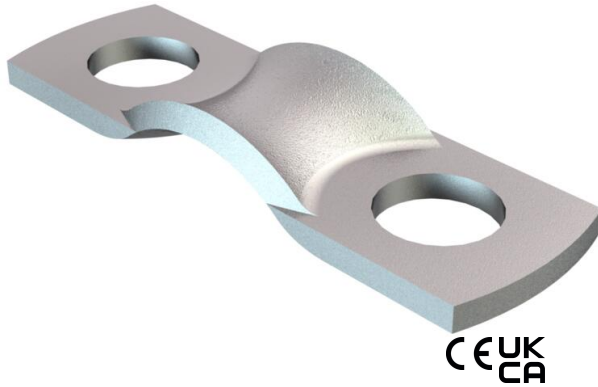

Zugentlastungsschelle 5mm




|    |                     |
|----|---------------------|
| St | Stahl               |
| G  | galvanisch verzinkt |

### Stammdaten

|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Artikelnummer                       | 1435019                    |
| Typ                                 | 7901 5 G                   |
| Bezeichnung 1                       | Zugentlastungsschelle      |
| Hersteller                          | OBO                        |
| Dimension                           | 5mm                        |
| Werkstoff                           | Stahl                      |
| Oberfläche                          | galvanisch verzinkt        |
| Oberflächennorm                     | EN ISO 19598 / EN ISO 4042 |
| Kleinste VK-Einheit                 | 100                        |
| Mengeneinheit                       | Stück                      |
| Gewicht                             | 0,063 kg                   |
| Gewichtseinheit                     | kg/100 St.                 |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0017 kg COe / 1 Stück    |

### Abmessungen

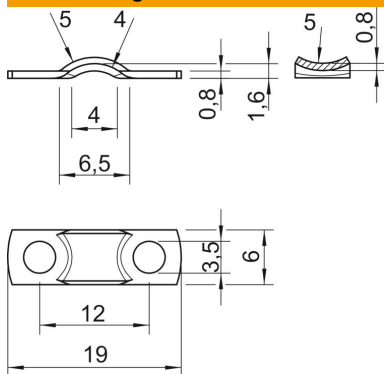

|             |        |
|-------------|--------|
| Länge       | 19 mm  |
| Breite      | 6 mm   |
| Höhe        | 1,6 mm |
| Maß a1 (mm) | 6,5 mm |
| Maß a2      | 4 mm   |
| Maß b       | 6 mm   |
| Maß d       | 3,5 mm |
| Maß h       | 1,6 mm |
| Maß h1      | 0,8    |
| Maß L       | 19 mm  |
| Maß l       | 12 mm  |
| Maß R       | 5 mm   |
| Maß r (mm)  | 4 mm   |
| Maß r1      | 5      |
| Maß t       | 0,8 mm |

# Technisches Datenblatt

## Zugentlastungsschelle 7901

Artikelnummer: 1435019



### Technische Daten

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Abstand zur Wand               | nein        |
| Anzahl der Kabel/Rohre         | 1           |
| Ausführung                     | zweilappig  |
| Befestigungsart                | Schraubloch |
| für Durchmesser                | 5           |
| Geeignet im Brandschutzbereich | nein        |
| Größe                          | I           |
| Halogenfrei                    | ja          |
| Kunststoffummantelt            | nein        |
| Lochgröße                      | 3,5 mm      |
| Materialstärke                 | 0,8 mm      |
| Nenndurchmesser                | 5 mm        |
| Spannbereich D max.            | 5 mm        |
| Spannbereich D min.            | 5 mm        |
| UV-beständig                   | ja          |