

# Technisches Datenblatt

## Befestigungsschelle 822, schwer, FT

Artikelnummer: 1014544



Befestigungsschelle einlappig 50mm



St

Stahl

FT

tauchfeuerverzinkt

### Stammdaten

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Artikelnummer                       | 1014544                 |
| Typ                                 | 822 50 FT               |
| Bezeichnung 1                       | Befestigungsschelle     |
| Bezeichnung 2                       | einlappig               |
| Hersteller                          | OBO                     |
| Dimension                           | 50mm                    |
| Werkstoff                           | Stahl                   |
| Oberfläche                          | tauchfeuerverzinkt      |
| Oberflächennorm                     | DIN EN ISO 1461         |
| Kleinste VK-Einheit                 | 100                     |
| Mengeneinheit                       | Stück                   |
| Gewicht                             | 7,69 kg                 |
| Gewichtseinheit                     | kg/100 St.              |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,1761 kg COe / 1 Stück |


# Technisches Datenblatt

## Befestigungsschelle 822, schwer, FT

Artikelnummer: 1014544



### Abmessungen

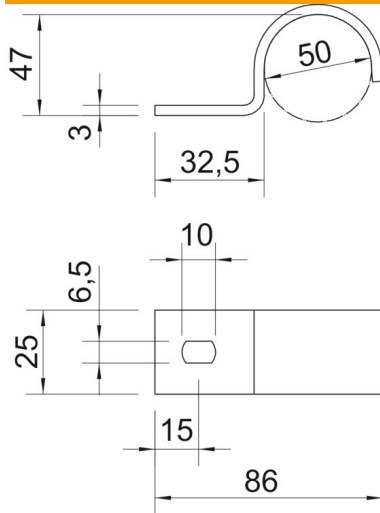

|        |         |
|--------|---------|
| Länge  | 86 mm   |
| Breite | 25 mm   |
| Höhe   | 47 mm   |
| Maß A  | 15 mm   |
| Maß b  | 25 mm   |
| Maß D  | 50 mm   |
| Maß H  | 47 mm   |
| Maß L  | 32,5 mm |
| Maß L1 | 86 mm   |
| Maß t  | 3 mm    |

### Technische Daten

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Abstand zur Wand               | nein        |
| Anzahl der Kabel/Rohre         | 1           |
| Ausführung                     | einlappig   |
| Befestigungsart                | Schraubloch |
| für Durchmesser                | 50          |
| Geeignet im Brandschutzbereich | nein        |
| Größe                          | M50         |
| Halogenfrei                    | ja          |
| Kunststoffummantelt            | nein        |
| Lochgröße                      | 6,5 x 10 mm |
| Materialstärke                 | 3 mm        |
| Nenndurchmesser                | 50 mm       |
| UV-beständig                   | ja          |