

# Technisches Datenblatt

## Abstandschelle 732 G

Artikelnummer: 1362444



Abstandschelle zur Montage von Rohren und Kabeln an Wand, Decke und Boden. Mit selbstsicherndem Oberteil. Befestigung über Ansatz mit Innengewinde. Zugelassen für den Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12, Funktionserhaltklassen E 30 bis E 90.



|           |                     |
|-----------|---------------------|
| <b>St</b> | Stahl               |
| <b>G</b>  | galvanisch verzinkt |

### Stammdaten

|                                                 |                                     |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Artikelnummer                                   | 1362444                             |
| Typ                                             | ASG 732 63 G                        |
| Bezeichnung 1                                   | Abstandschelle                      |
| Bezeichnung 2                                   | mit Gewindeanschluss M6             |
| Hersteller                                      | OBO                                 |
| Dimension                                       | 53-63mm                             |
| Werkstoff                                       | Stahl                               |
| Oberfläche                                      | galvanisch verzinkt                 |
| Oberflächennorm                                 | EN ISO 19598 / EN ISO 4042          |
| Kleinste VK-Einheit                             | 20                                  |
| Mengeneinheit                                   | Stück                               |
| Gewicht                                         | 5,231 kg                            |
| Gewichtseinheit                                 | kg/100 St.                          |
| CO <sub>2</sub> Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,1638 kg CO <sub>e</sub> / 1 Stück |


# Technisches Datenblatt

## Abstandschele 732 G

Artikelnummer: 1362444



### Abmessungen

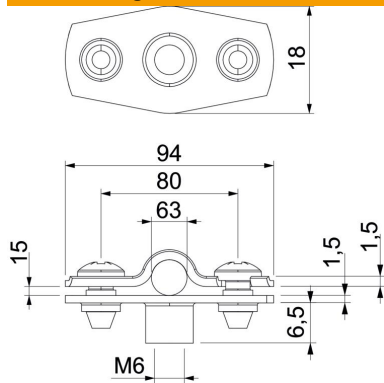

|            |        |
|------------|--------|
| Maß A      | 94 mm  |
| Maß B      | 80 mm  |
| Maß b      | 18 mm  |
| Maß D      | 63 mm  |
| Maß D max. | 63 mm  |
| Maß D min. | 53 mm  |
| Maß H1     | 6,5 mm |
| Maß t1     | 1,5    |
| Maß t2     | 1,5    |
| Maß x      | 15 mm  |

### Technische Daten

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Abstand zur Wand       | ja               |
| Anzahl der Kabel/Rohre | 1                |
| Ausführung             | geschlossen      |
| Befestigungsart        | Gewindeanschluss |
| für Durchmesser        | 53 - 63          |
| Halogenfrei            | ja               |
| Kunststoffummantelt    | nein             |
| Materialstärke         | 1,5 mm           |
| Spannbereich D max.    | 63 mm            |
| Spannbereich D min.    | 53 mm            |
| UV-beständig           | ja               |