

# Technisches Datenblatt

## Bügelchelle 2056 H-Fuß, 1-fach, Metalldruckwanne, A2

Artikelnummer: 1186102



Bügelchelle mit Hammerkopf-Fuß, Metalldruckwanne mit gerundeten Kanten für Kabelschutz. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 1 Einzelkabel an C-Profileschiene. Für Schlitzweite 16 - 17 mm. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen- und Außenbereich. Der Einsatz einer Gegenwanne wird empfohlen.



|    |                      |
|----|----------------------|
| A2 | Edelstahl, rostfrei  |
| 2B | blank, nachbehandelt |

### Stammdaten

|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Artikelnummer                       | 1186102                    |
| Typ                                 | BS-H1-M-12 A2              |
| Bezeichnung 1                       | Bügelchelle 2056           |
| Hersteller                          | OBO                        |
| Dimension                           | 08-12mm                    |
| Werkstoff                           | Edelstahl, rostfrei 1.4301 |
| Oberfläche                          | blank, nachbehandelt       |
| Oberflächennorm                     |                            |
| Kleinste VK-Einheit                 | 50                         |
| Mengeneinheit                       | Stück                      |
| Gewicht                             | 3,2 kg                     |
| Gewichtseinheit                     | kg/100 St.                 |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,1994 kg COe / 1 Stück    |


# Technisches Datenblatt

Bügelschelle 2056 H-Fuß, 1-fach, Metalldruckwanne, A2

Artikelnummer: 1186102



## Abmessungen

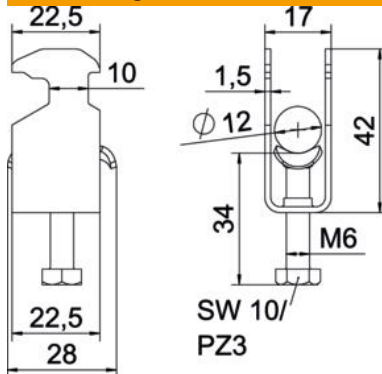

|             |         |
|-------------|---------|
| Länge       | 22,5 mm |
| Breite      | 17 mm   |
| Höhe        | 42 mm   |
| Blechstärke | 1,5 mm  |
| Maß A       | 22,5 mm |
| Maß B       | 17 mm   |
| Maß C       | 28 mm   |
| Maß G       | M6      |
| Maß H       | 42 mm   |
| Maß L       | 34 mm   |
| Maß t       | 1,5 mm  |

## Technische Daten

|                                                   |                        |
|---------------------------------------------------|------------------------|
| Anzahl der Kabel/Rohre                            | 1                      |
| Funktionserhalt                                   | ja                     |
| für Rohrdurchmesser max.                          | 12 mm                  |
| für Rohrdurchmesser min.                          | 8 mm                   |
| für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max. | 17 mm                  |
| für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min. | 16 mm                  |
| Gewinde                                           | M6                     |
| Halogenfrei                                       | ja                     |
| Länge Außenmaß                                    | 28 mm                  |
| Max. Anzugsdrehmoment                             | 3 Nm                   |
| Mit Kunststoffwanne                               | nein                   |
| Mit Metallwanne                                   | ja                     |
| Montageart                                        | Profilschiene          |
| Schlitzweite                                      | 10 mm                  |
| Spannbereich D max.                               | 12 mm                  |
| Spannbereich D min.                               | 8 mm                   |
| Zusatz Oberfläche                                 | unbehandelt            |
| Zusatz Werkstoff                                  | rostfreier Stahl       |
| Mit Gegenwanne                                    | nein                   |
| Werkstoff der Wanne                               | rostfreier Stahl       |
| Werkstoffgüte der Wanne                           | Edelstahl 304 (1.4301) |