## **Technisches Datenblatt**

# Außeneckhaube, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ 53130

Artikelnummer: 6113232





Außeneck zur Richtungsänderung von Geräteeinbaukanälen Rapid 45-2. Die Formteile sind variabel von  $80^\circ$  -  $110^\circ$  verstellbar.





Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol

#### Stammdaten


| Artikelnummer                           | 6113232                                  |  |
|---|--|--|
| Тур                                     | GK-AH53130LGR                            |  |
| Bezeichnung 1                           | Außeneck                                 |  |
| Bezeichnung 2                           | variabel                                 |  |
| Hersteller                              | OBO                                      |  |
| Dimension                               | 140x88x88                                |  |
| Farbe                                   | lichtgrau; RAL 7035                      |  |
| Werkstoff                               | Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol |  |
| Kleinste VK-Einheit                     | 1  |  |
| Mengeneinheit                           | Stück                                    |  |
| Gewicht                                 | 8,44 kg                                  |  |
| Gewichtseinheit                         | kg/100 St.                               |  |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-<br>to-Gate | 0,5441 kg CO2e / 1 Stück                 |  |


## **Technisches Datenblatt**

Außeneckhaube, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ 53130





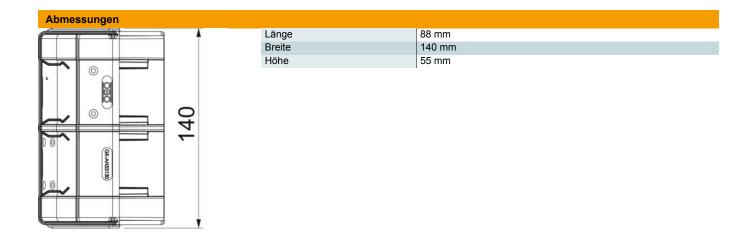



## **Technisches Datenblatt**

#### Außeneckhaube, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ 53130





| Technische Daten |                               |                |
|------------------|-------------------------------|----------------|
|                  | Anzahl der Oberteile          | 1              |
|                  | Ausführung                    | Haubenformteil |
|                  | für Kanalbreite               | 130 mm         |
|                  | für Kanalhöhe                 | 53 mm          |
|                  | Halogenfrei                   | ja             |
|                  | Kabelhalteklammer             | nein           |
|                  | Kanalverbinder                | nein           |
|                  | Montageart der Oberteile      | übergreifend   |
|                  | Montagelochung im Boden       | nein           |
|                  | Oberteilbreite                | 0 mm           |
|                  | Oberteilbreite 2              | 0 mm           |
|                  | Oberteilbreite 3              | 0 mm           |
|                  | Schutzart                     | IP40           |
|                  | Schutzfolie                   | nein           |
|                  | Schutzgrad IK-Code            | IK08           |
|                  | Symmetrisch                   | ja             |
|                  | Temperatureinsatzbereich max. | 60 °C          |
|                  | Temperatureinsatzbereich min. | -15 °C         |
|                  | Winkelbereich max.            | 110 mm         |
|                  | Winkelbereich min.            | 80 mm          |