
Technisches Datenblatt Sprosse CK 40







Sprosse CK40 für den Einsatz in schweren Steigeleitern und in IS 8-Stiel. Die maximale Sprossenbelastung beträgt 175 kg.

CEUK ISS

St

Stahl

FT

tauchfeuerverzinkt

Stammdaten


6008259
CK 40 50 FT
C-Sprosse
für IS 8-Stiel
OBO
B454mm
zink
Stahl
tauchfeuerverzinkt
DIN EN ISO 1461
1
Stück
112 kg
kg/100 St.
2,3674 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt Sprosse CK 40



Artikelnummer: 6008259

Technische Daten

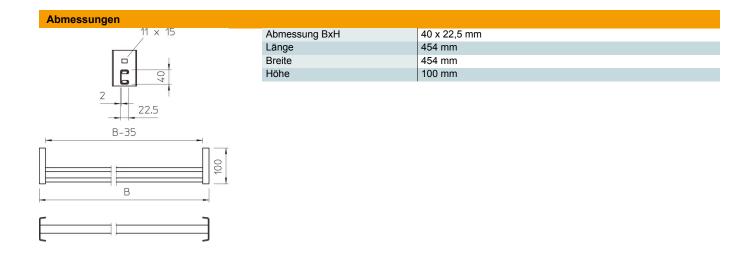

2 mm

18 mm

Materialstärke

Schlitzweite