


# Technisches Datenblatt

Vertikalbogen steigend für Brandschutzkanal PYROLINE®  
Con S BSKH09-K0511  
Artikelnummer: 7215652



Vertikalbogen steigend für Brandschutzkanal PYROLINE® Con S, Typ BSKH09-K0511 bestehend aus wasser- und frostbeständigen Glasfaserleichtbeton zur Herstellung von vertikalen Richtungsänderungen (45°) im Kanalverlauf. Fertig montierte Verbindungsbeschläge sorgen für eine schnelle Montage vor Ort, lose aufgelegte Deckel für eine schnelle Revision und Nachbelegung. Inklusive Verbindungsschrauben und Dichtungsstreifen.



Glasfaserleichtbeton

## Stammdaten


|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Artikelnummer       | 7215652                |
| Typ                 | BSKH09-VS0511          |
| Bezeichnung 1       | Vertikalbogen steigend |
| Bezeichnung 2       | für BSKH09-K0511       |
| Hersteller          | OBO                    |
| Dimension           | 50x110                 |
| Farbe               | grau                   |
| Werkstoff           | Glasfaserleichtbeton   |
| Kleinste VK-Einheit | 1                      |
| Mengeneinheit       | Stück                  |
| Gewicht             | 648 kg                 |
| Gewichtseinheit     | kg/100 St.             |

# Technisches Datenblatt

Vertikalbogen steigend für Brandschutzkanal PYROLINE®  
Con S BSKH09-K0511  
Artikelnummer: 7215652



## Abmessungen

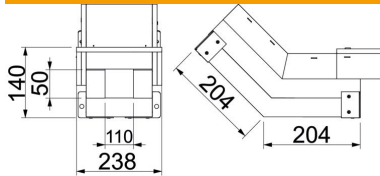

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Abmessung Außen | 238 x 140 |
| Abmessung Innen | 110 x 50  |
| Breite          | 238 mm    |
| Maß B           | 238 mm    |
| Maß b           | 110 mm    |
| Maß h           | 50 mm     |
| Maß H           | 140 mm    |
| Maß L           | 204 mm    |

## Technische Daten

|                                               |                       |
|-----------------------------------------------|-----------------------|
| Anzahl der brennbaren Seiten                  | 4                     |
| Deckelbefestigung                             | lose                  |
| Feuerwiderstandsklasse E - Funktionserhalt    | 30                    |
| Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal | 90                    |
| Mit Lochung                                   | nein                  |
| Trennwände möglich                            | ja                    |
| Ummantelung                                   | ohne                  |
| Werkstoff des Isoliermaterials                | Glasfaser-Leichtbeton |
| Winkel des Bogens                             | 45 °                  |