

# Technisches Datenblatt

## Endstück, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GA-70130

Artikelnummer: 6279373



Endstück zum sauberen Abschluss der Rapid 80 GA Geräteeinbaukanäle Aluminium.



- Alu

Aluminium
- EL

eloxiert

| Stammdaten                          |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Artikelnummer                       | 6279373                 |
| Typ                                 | GA-E70130EL             |
| Bezeichnung 1                       | Endstück                |
| Hersteller                          | OBO                     |
| Dimension                           | 70x130x37               |
| Farbe                               | aluminium               |
| Werkstoff                           | Aluminium               |
| Oberfläche                          | eloxiert                |
| Oberflächennorm                     |                         |
| Kleinste VK-Einheit                 | 1                       |
| Mengeneinheit                       | Stück                   |
| Gewicht                             | 11,5 kg                 |
| Gewichtseinheit                     | kg/100 St.              |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 1,323 kg CO2e / 1 Stück |


# Technisches Datenblatt

Endstück, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GA-70130

Artikelnummer: 6279373



## Abmessungen

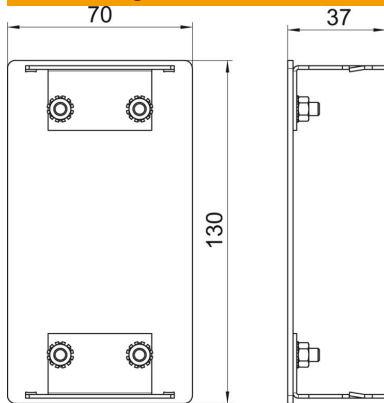

|        |        |
|--------|--------|
| Länge  | 37 mm  |
| Breite | 130 mm |
| Höhe   | 70 mm  |

## Technische Daten

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Ausführung                    | symmetrisch  |
| Befestigungsart               | aufrastbar   |
| für Kanalbreite               | 130 mm       |
| für Kanalhöhe                 | 70 mm        |
| Geeignet für                  | links/rechts |
| Halogenfrei                   | ja           |
| Schnittkaschierung            | nein         |
| Schutzart                     | IP30         |
| Schutzfolie                   | ja           |
| Schutzgrad IK-Code            | IK10         |
| Temperatureinsatzbereich max. | 60 °C        |
| Temperatureinsatzbereich min. | -25 °C       |