

# Technisches Datenblatt

## T-Stück 60 A4

Artikelnummer: 6225276



T-Stück, horizontal, mit geschweißter Sprosse für alle Kabellertypen mit der Seitenhöhe 60 mm.  
Verbinder sind anteilig separat zu bestellen.



- A4** Edelstahl, rostfrei
- 2B** blank, nachbehandelt

### Stammdaten

|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Artikelnummer                       | 6225276                    |
| Typ                                 | LT 650 R3 A4               |
| Bezeichnung 1                       | T-Stück                    |
| Bezeichnung 2                       | für Kabelleiter            |
| Hersteller                          | OBO                        |
| Dimension                           | 60x500                     |
| Farbe                               | edelstahl                  |
| Werkstoff                           | Edelstahl, rostfrei 1.4571 |
| Oberfläche                          | blank, nachbehandelt       |
| Oberflächennorm                     |                            |
| Kleinste VK-Einheit                 | 1                          |
| Mengeneinheit                       | Stück                      |
| Gewicht                             | 706,2 kg                   |
| Gewichtseinheit                     | kg/100 St.                 |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 41,2488 kg CO2e / 1 Stück  |


# Technisches Datenblatt

T-Stück 60 A4

Artikelnummer: 6225276



## Abmessungen

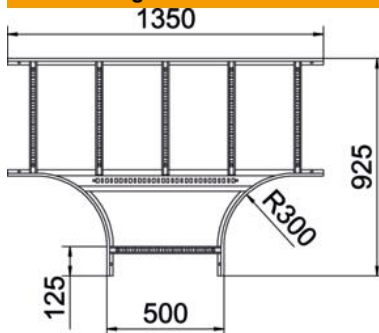

|        |        |
|--------|--------|
| Breite | 500 mm |
| Höhe   | 60 mm  |
| Maß B  | 500 mm |
| Maß R  | 300 mm |

## Technische Daten

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Ausführung der Sprossen    | Profil ungelocht   |
| Ausführung des Seitenholms | flaches Profil     |
| Ausführung Verbinder       | ohne Verbinder     |
| Bauform                    | Abgang symmetrisch |
| Funktionserhalt            | nein               |
| Rostfreier Stahl, gebeizt  | nein               |
| Weitspann-Ausführung       | nein               |
| Holmstärke                 | 1,5 mm             |