

# Technisches Datenblatt

## Einsteckdichtung EDS, lichtgrau

Artikelnummer: 2012350



Der Einstecknippel kann durch stufenweises Abschneiden dem jeweiligen Kabeldurchmesser angepasst werden.



**TPE** Thermoplastisches Elastomer

### Stammdaten

|                                     |                             |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Artikelnummer                       | 2012350                     |
| Typ                                 | EDS M20 LGR                 |
| Bezeichnung 1                       | Einsteckdichtung            |
| Bezeichnung 2                       | für 3mm Wandstärke          |
| Hersteller                          | OBO                         |
| Dimension                           | M20                         |
| Farbe                               | lichtgrau; RAL 7035         |
| Werkstoff                           | Thermoplastisches Elastomer |
| Kleinste VK-Einheit                 | 100                         |
| Mengeneinheit                       | Stück                       |
| Gewicht                             | 0,125 kg                    |
| Gewichtseinheit                     | kg/100 St.                  |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0072 kg COe / 1 Stück     |


# Technisches Datenblatt

## Einsteckdichtung EDS, lichtgrau

Artikelnummer: 2012350



### Abmessungen

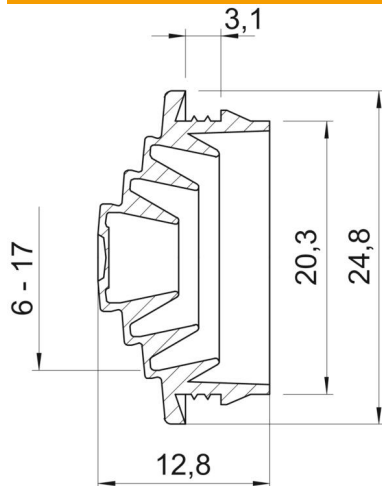

|        |         |
|--------|---------|
| Maß A  | 3,1 mm  |
| Maß D1 | 24,8 mm |
| Maß D2 | 20,3 mm |
| Maß D3 | 6 mm    |
| Maß D4 | 10 mm   |
| Maß D5 | 15 mm   |
| Maß D6 | 17      |
| Maß L  | 12,8 mm |
| Maß t  | 3,1 mm  |

### Technische Daten

|                      |                                                      |
|----------------------|------------------------------------------------------|
| Ausführung           | abschneidbar                                         |
| flammschutz          | nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C |
| für Durchmesser max. | 17 mm                                                |
| für Durchmesser min. | 0 mm                                                 |
| für Wandstärke max.  | 3,1                                                  |
| für Wandstärke min.  | 2,5                                                  |
| Größe                | M20                                                  |
| Halogenfrei          | ja                                                   |
| Nenndurchmesser      | 20 mm                                                |
| Schutzart            | IP54                                                 |