
# **Technisches Datenblatt**

# Ankerschiene AML3518, Schlitz 16,5 mm,BK, ungelocht



Artikelnummer: 1118021



Mittlere C-Profilschiene zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit Hammerkopf-Fuß. Auch verwendbar als Abhängekonstruktion für Kabeltragsys-











Stahl



blank

## Stammdaten


| Artikelnummer                      | 1118021                        |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Тур                                | AML3518UP2000BK                |
| Bezeichnung 1                      | Profilschiene                  |
| Bezeichnung 2                      | ungelocht, Schlitzweite 16,5mm |
| Hersteller                         | OBO                            |
| Dimension                          | 2000x35x18                     |
| Werkstoff                          | Stahl                          |
| Oberfläche                         | blank                          |
| Oberflächennorm                    |                                |
| Kleinste VK-Einheit                | 2                              |
| Mengeneinheit                      | Meter                          |
| Gewicht                            | 90 kg                          |
| Gewichtseinheit                    | kg/100 m                       |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradleto-Gate | 1,6286 kg COe / 1 Meter        |

# **Technisches Datenblatt**

# Ankerschiene AML3518, Schlitz 16,5 mm,BK, ungelocht



Artikelnummer: 1118021

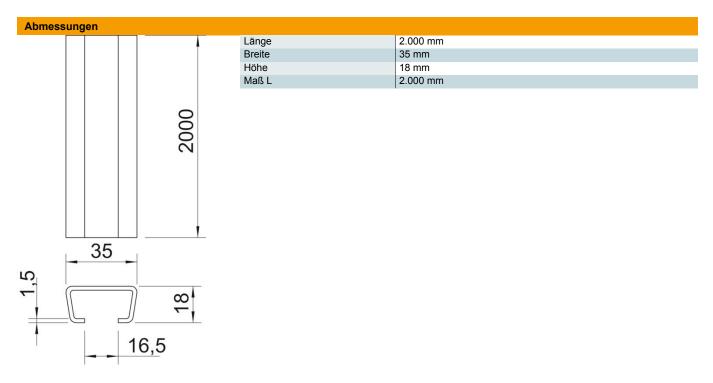

|       |       | _     |
|-------|-------|-------|
| Techn | ische | Daten |

| Abbrechbar         | nein                 |
|--------------------|----------------------|
| Art der Lochung    | ohne                 |
| Ausführung         | Einfachprofil        |
| Bund               | 20 m                 |
| Funktionserhalt    | nein                 |
| Materialstärke     | 1,5 mm               |
| Mit Lochung        | nein                 |
| Mit Zahnung        | nein                 |
| Profilform         | C-Profil             |
| Schlitzweite       | 16,5 mm              |
| Statischer Wert A  | 1,14 cm <sup>2</sup> |
| Statischer Wert ly | 0,49 cm              |
| Statischer Wert Iz | 0,85 cm              |
| Statischer Wert Wy | 0,44 cm <sup>2</sup> |
| Statischer Wert Wz | 1,05 cm <sup>2</sup> |