

# Technisches Datenblatt

Endstück, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GA-90130

Artikelnummer: 6276970



Endstück zum sauberen Abschluss der Rapid 80 GA Geräteeinbaukanäle Aluminium.



Alu Aluminium

## Stammdaten

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Artikelnummer                       | 6276970                  |
| Typ                                 | GA-E90130RW              |
| Bezeichnung 1                       | Endstück                 |
| Hersteller                          | OBO                      |
| Dimension                           | 90x130x37                |
| Farbe                               | reinweiß; RAL 9010       |
| Werkstoff                           | Aluminium                |
| Kleinste VK-Einheit                 | 1                        |
| Mengeneinheit                       | Stück                    |
| Gewicht                             | 14,5 kg                  |
| Gewichtseinheit                     | kg/100 St.               |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 1,5709 kg CO2e / 1 Stück |


# Technisches Datenblatt

Endstück, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GA-90130

Artikelnummer: 6276970



## Abmessungen

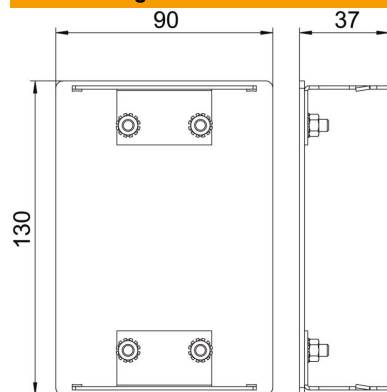

|        |        |
|--------|--------|
| Länge  | 37 mm  |
| Breite | 130 mm |
| Höhe   | 90 mm  |

## Technische Daten

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Ausführung                    | symmetrisch  |
| Befestigungsart               | aufrastbar   |
| für Kanalbreite               | 130 mm       |
| für Kanalhöhe                 | 90 mm        |
| Geeignet für                  | links/rechts |
| Halogenfrei                   | ja           |
| Schnittkaschierung            | nein         |
| Schutzart                     | IP30         |
| Schutzfolie                   | ja           |
| Schutzgrad IK-Code            | IK10         |
| Temperatureinsatzbereich max. | 60 °C        |
| Temperatureinsatzbereich min. | -25 °C       |