

# Technisches Datenblatt

## Flachwinkeloberteil, glatt

Artikelnummer: 6114250



Flachwinkeloberteil aus halogenfreiem PC/ABS.



Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol

### Stammdaten

|                                                 |                                          |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Artikelnummer                                   | 6114250                                  |
| Typ                                             | GKH-OTGFRW                               |
| Bezeichnung 1                                   | Oberteil halogenfrei                     |
| Bezeichnung 2                                   | Flachwinkel glatt                        |
| Hersteller                                      | OBO                                      |
| Farbe                                           | reinweiß; RAL 9010                       |
| Werkstoff                                       | Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol |
| Kleinste VK-Einheit                             | 1                                        |
| Mengeneinheit                                   | Stück                                    |
| Gewicht                                         | 13 kg                                    |
| Gewichtseinheit                                 | kg/100 St.                               |
| CO <sub>2</sub> Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 1,2 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Stück       |


# Technisches Datenblatt

## Flachwinkeloberteil, glatt

Artikelnummer: 6114250



### Abmessungen

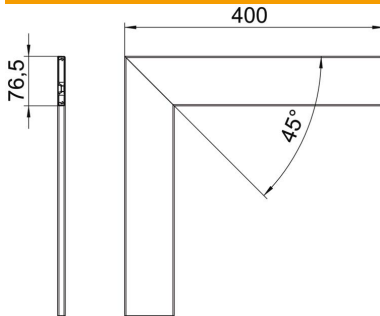

|        |         |
|--------|---------|
| Länge  | 400 mm  |
| Breite | 76,5 mm |
| Höhe   | 12 mm   |

### Technische Daten

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Ausführung                    | glatt        |
| Halogenfrei                   | ja           |
| Montageart der Oberteile      | innenliegend |
| Schutzart                     | IP30         |
| Schutzfolie                   | ja           |
| Schutzgrad IK-Code            | IK08         |
| Temperatureinsatzbereich max. | 90 °C        |
| Temperatureinsatzbereich min. | -15 °C       |