


# Technisches Datenblatt

Außeneck, asymmetrisch, für Geräteeinbaukanal Rapid 80  
Typ GS-A70210  
Artikelnummer: 6278010



Außeneck zur Richtungsänderung der GS Geräteeinbaukanäle.

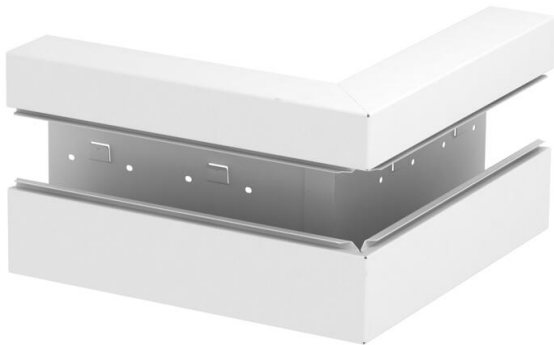

St Stahl

## Stammdaten


|                                                 |                                        |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Artikelnummer                                   | 6278010                                |
| Typ                                             | GS-AA70210RW                           |
| Bezeichnung 1                                   | Außeneck                               |
| Bezeichnung 2                                   | asymmetrisch                           |
| Hersteller                                      | OBO                                    |
| Dimension                                       | 70x210x300                             |
| Farbe                                           | reinweiß; RAL 9010                     |
| Werkstoff                                       | Stahl                                  |
| Kleinste VK-Einheit                             | 1                                      |
| Mengeneinheit                                   | Stück                                  |
| Gewicht                                         | 279 kg                                 |
| Gewichtseinheit                                 | kg/100 St.                             |
| CO <sub>2</sub> Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 10,5218 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Stück |

# Technisches Datenblatt

Außeneck, asymmetrisch, für Geräteeinbaukanal Rapid 80  
Typ GS-A70210  
Artikelnummer: 6278010



## Abmessungen

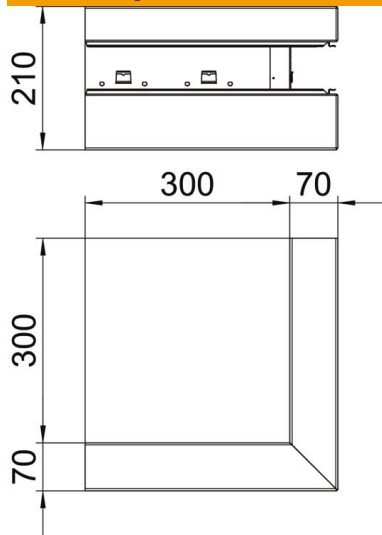

|        |        |
|--------|--------|
| Länge  | 300 mm |
| Breite | 210 mm |
| Höhe   | 70 mm  |

## Technische Daten

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Anzahl der Oberteile          | 1            |
| Ausführung                    | Unterteil    |
| für Kanalbreite               | 210 mm       |
| für Kanalhöhe                 | 70 mm        |
| Halogenfrei                   | ja           |
| Kabelhalteklammer             | nein         |
| Kanalverbinder                | nein         |
| Montageart der Oberteile      | innenliegend |
| Montagelochung im Boden       | ja           |
| Oberteilbreite                | 76,5 mm      |
| Schutzart                     | IP30         |
| Schutzfolie                   | ja           |
| Schutzgrad IK-Code            | IK10         |
| Symmetrisch                   | nein         |
| Temperatureinsatzbereich max. | 60 °C        |
| Temperatureinsatzbereich min. | -25 °C       |
| Winkelbereich min.            | 90 mm        |