

# Technisches Datenblatt

Geräteinsatz mit Tubus und Griffbügel, GES R2, nickel-oxidiert

Artikelnummer: 7408859



Geräteinsatz mit Tubus und Griffbügel für Bodensteckdose GES R2 zum direkten Einbau in die Installationsdose MT R2 im Innenbereich. Der Tubus erfüllt die Anforderungen der EN 50085-2-2 an nass gepflegte Böden auch während die Bodensteckdose in Gebrauch ist.



**Zn** Zinkdruckguss

**Ni-Ox** vernickelt-oxidiert

## Stammdaten

|                                                 |                                       |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Artikelnummer                                   | 7408859                               |
| Typ                                             | GES R2T Ni-O                          |
| Bezeichnung 1                                   | Tubusdeckel                           |
| Bezeichnung 2                                   | mit Griffbügel                        |
| Hersteller                                      | OBO                                   |
| Dimension                                       | 140 mm                                |
| Werkstoff                                       | Zinkdruckguss                         |
| Oberfläche                                      | vernickelt-oxidiert                   |
| Oberflächennorm                                 |                                       |
| Kleinste VK-Einheit                             | 1                                     |
| Mengeneinheit                                   | Stück                                 |
| Gewicht                                         | 100,612 kg                            |
| Gewichtseinheit                                 | kg/100 St.                            |
| CO <sub>2</sub> Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 2,9086 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Stück |


# Technisches Datenblatt

Geräteinsatz mit Tubus und Griffbügel, GES R2, nickel-oxidiert

Artikelnummer: 7408859



## Abmessungen

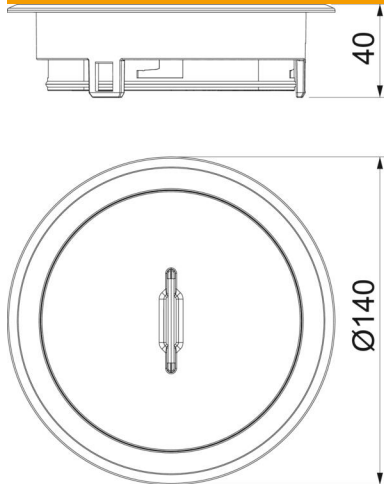

## Technische Daten

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| Ausführung                            | rund               |
| Ausführung Leitungsauslass            | Versenkbarer Tubus |
| Bodenbelagsschutzrahmen               | ja                 |
| Bodenpflege                           | nass               |
| Geeignet für Doppelbodeneinbau        | ja                 |
| Geeignet für Hohlbodeneinbau          | ja                 |
| Geeignet für Nasspflege               | ja                 |
| Geeignet für Unterflurkanal           | nein               |
| Mit Bodenbelagsaussparung             | nein               |
| Norm                                  | EN 50085-2-2       |
| Schutzart (IP) im genutzten Zustand   | IP20               |
| Schutzart (IP) im ungenutzten Zustand | IP66               |
| Schutzgrad IK-Code                    | IK10               |
| Vertikale Last, große Fläche          | bis 15.000 N       |
| Vertikale Last, kleine Fläche         | bis 3.000 N        |
| Zulassungen                           | VDE                |
| Öffnungsmechanismus                   | Griffbügel         |